BALDOSAS 1000x1000 mm

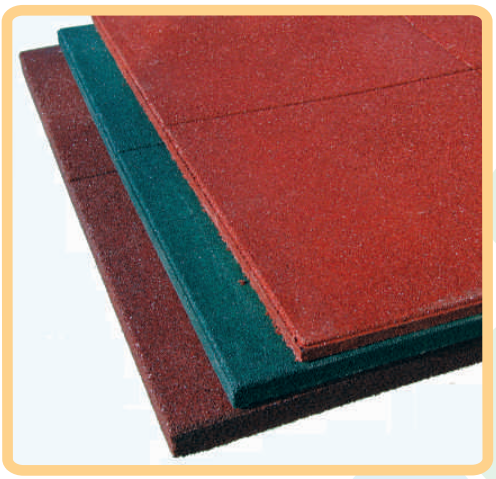

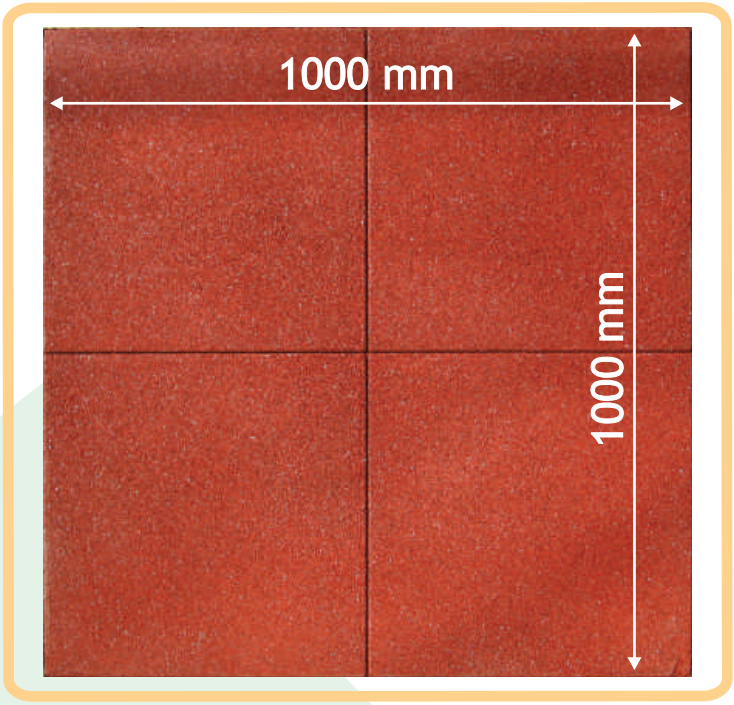

ANTIVANDÁLICO
(VER DESCRIPCIÓN TÉCNICA)

UNE-EN-1177
Decreto 127/2001
Junta de Andalucía

Referencia	Dimensiones	Espesores
Baldosas		
1046	1000x1000mm	20 mm
1048	1000x1000mm	30 mm
1043	1000x1000mm	40 mm
1050	1000x1000mm	50 mm
1051	1000x1000mm	60 mm
1052	1000x1000mm	70 mm
Bordes		
1053	1000x250mm	30 mm
1044	1000x250mm	40 mm
Esquinas		
1054	250x250mm	30 mm
1045	250x250mm	40 mm
Cola Especial para baldosas		
1047	Latas de 5 Kg y 10 Kg	

Las áreas de juego deben estar provistas de una superficie amortiguadora que resten las consecuencias de las caídas de los niños desde los diferentes elementos de juegos existentes en el Parque Infantil.
La norma EN-1177 obliga su instalación siendo las baldosas de caucho la superficie más recomendable, por su alto grado de seguridad, facilidad de instalación, larga vida de uso, higiene y mínimo mantenimiento.

Espesores habituales

Espesor baldosa: 20 mm
Peso/unidad: Kg 18

Espesor baldosa: 30 mm
Peso/unidad: Kg 24

Espesor baldosa: 40 mm
Peso/unidad: Kg 30

BALDOSAS 1000x1000 mm

FICHA TÉCNICA

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

HIC ALTURA CRITICA DE CAIDA DE NUESTRAS BALDOSAS DE SBR SEGUN ESPESORES:

ESPESORES	HIC
20	0,70 m
40	1,20 m
50	1,40 m
60	1,70 m
70	1,90 m
80	2,30 m

EL ÁREA DE SEGURIDAD DEBERÁ ESTAR VALLADA PARA EVITAR PELIGROS DE COLISIONES. Decreto 127/2001, Artículo 7.

DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)

RENDIMIENTO DE LA COLA 200 GRAMOS POR CADA METRO CUADRADO DE INSTALACIÓN EN SUELO DE HORMIGÓN.

PARA PEGAR LAS LOSAS AL MORTERO DE NIVELACIÓN, ES IMPRESCINDIBLE QUE ÉSTE NO TENGA MÁS DE UN 4% DE HUMEDAD.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las baldosas de caucho AGASA, están compuestas por resinas de poliuretano, caucho triturado, pigmentos y otros productos químicos no tóxicos.

Se suministran en formatos de 1000x1000 mm, con diferentes espesores y colores.
Opción: 500x500 mm (pedidos especiales).

Se suministran bordes y esquinas para cerrar el perímetro del parque, reduciendo el escalón.

Bordes para perímetro 1000x250 mm, solo para espesores de 30 y 40 mm.

Esquina para perímetro 250x250 mm, solo para espesores de 30 y 40 mm.

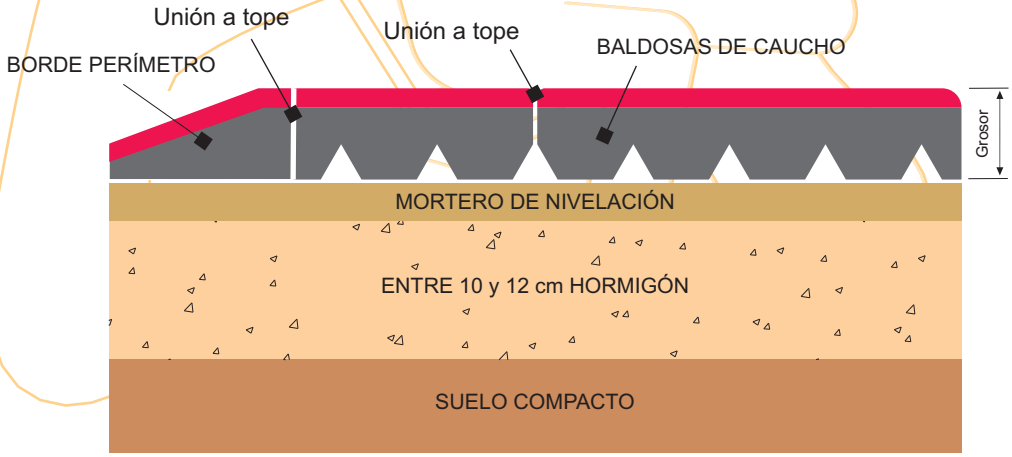

DETALLE DE LA INSTALACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN

MEDIDAS EN MILÍMETROS