


FUNCIONES LÚDICAS / ACTIVITÉS LUDIQUES / PLAYFUL ACTIVITIES



ZONA DE SEGURIDAD /  
ZONE DE SÉCURITÉ /  
SECURITY AREA

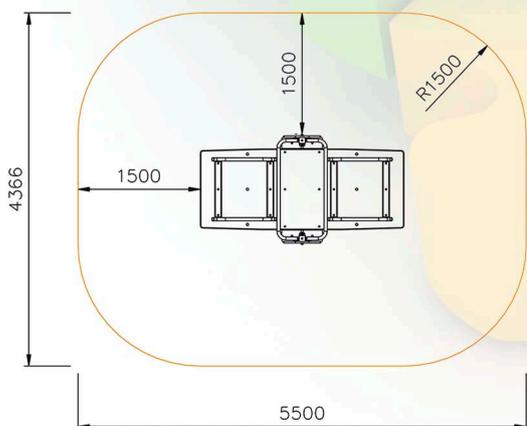

El Balancín Inclusivo es un divertido elemento que atrae a los más pequeños por sus dimensiones, colorido y forma. Produce un placentero balanceo vertical que despierta en los niños el interés por pasearse. Además de su función lúdica, ayuda a fomentar la psicomotricidad y el ejercicio físico. Es un equipo inclusivo especialmente concebido para usuarios en silla de ruedas.

- Seguridad parques:
- UNE-EN-1176-1
  - UNE-EN-1176-6
  - Decreto 127/2001 Junta de Andalucía
- Accesibilidad:
- Decreto 293/2009 Junta de Andalucía
  - Orden VIV/561/2010

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

de 3  
a 14

años



0,3 m



2

ALTO x LARGO x ANCHO  
HIGH x LENGTH x WIDTH  
HAUTE x LONGUE x LARGEUR

1217 x 2500 x 1366




## DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

- Estructura soporte constituida por:
  - Dos palos de sección cuadrada de 70 X 70 mm, sección carente de nudos, madera de pino Flandes tratada en autoclave con protección para clase de riesgo tipo IV y acabado en lasur para exteriores.
  - Barras de sujeción fabricadas en acero inoxidable AISI 304 con un diámetro de 40 mm.
  - Sistema de giro mediante rodamientos blindados que no requieren mantenimiento.
  - Adorno de HDPE de 19 mm de espesor que sirve para mejorar la seguridad (anti-atrapamiento) y la estética.
- Plataforma de balanceo contituida por:
  - Base de contrachapado laminado hidrófugo de 18 mm de espesor (tablero carrocer) con cara antideslizante. Base reforzada en la parte central con otro tablero (doble de grosor).
  - Bandas de HDPE para sujetar las ruedas de las sillas, grosor de 19 mm, resistentes a los rayos ultravioleta del sol.
  - Barras de protección laterales fabricadas en acero inoxidable AISI 304 con un diámetro de 40 mm.
- Conjunto montado mediante tornillería autoblocante cincada (DIN-603 y DIN-571) protegida con tapones de seguridad.

## INSTALACIÓN AL SUELO:

Suelo de hormigón

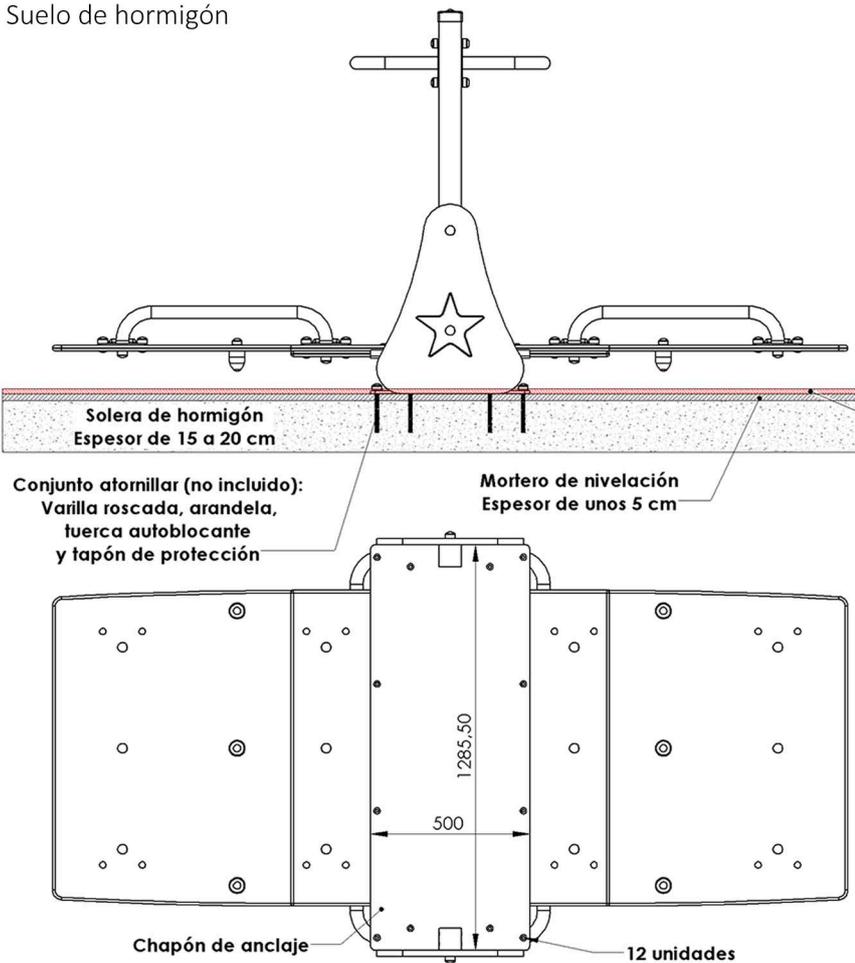

Suelo de tierra

Similar a la instalación sobre suelo de hormigón sustituyendo la solera por una zapata de hormigón de 1500 x 700 x 400 mm. El equipo está diseñado y concebido para su uso por usuarios en silla de ruedas por lo que este tipo de instalación no se recomienda salvo que se garantice la accesibilidad y la utilización segura del equipo por parte de dichos usuarios.

Superficie amortiguadora de impactos (caucho, etc.) que debe permitir el acceso en silla de ruedas (adecuada rodadura de las ruedas, sin escalones, etc.)  
Espesor de la superficie según ensayo EN 1177 para Hcaída= 0.3 m



DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS

**GARANTÍA:** 2 años\*, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

\* 10 años sólo con contratación del Servicio de Mantenimiento.

## FUNCIONES LÚDICAS:



**Reunión:** Los niños ejercitan la socialización y lo indispensable en todo juego, la imaginación. Todo ello motiva la interrelación de los niños, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando la solidaridad.



**Balancearse:** El balanceo ayuda a desarrollar el equilibrio del niño y le enseña cómo controlar los movimientos del cuerpo mejorando la actividad psicomotora y la coordinación.

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web.

[www.agasasl.com](http://www.agasasl.com)