


ANTIVANDÁLICO



El rápido deslizamiento por la superficie, hace que el niño experimente la agradable sensación de velocidad y aceleración, sin que por ello suponga ningún peligro para su integridad física, dadas las medidas de seguridad que han sido incorporadas. Fomenta el ejercicio físico, la organización y el equilibrio.

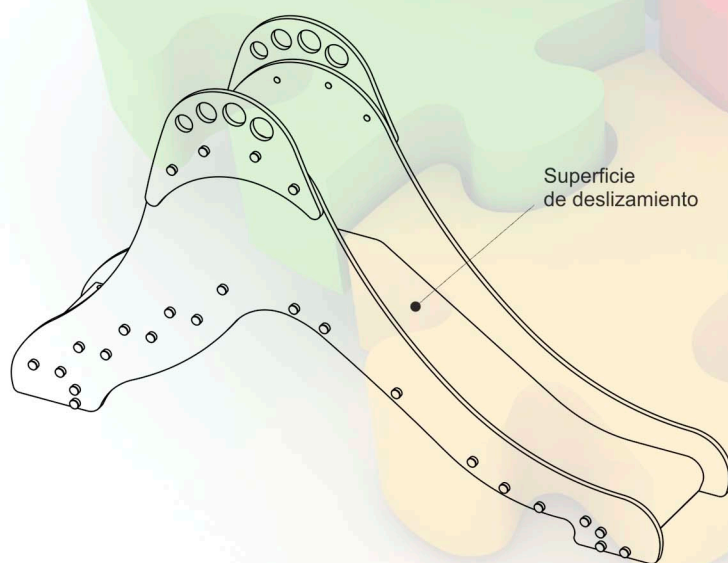

Altura libre de caída: 0.6 m




UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-3
Decreto 127/2001
Junta de Andalucía



De 1 a 6 años


Alto	Ancho	Largo
1306	520	2283

INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD

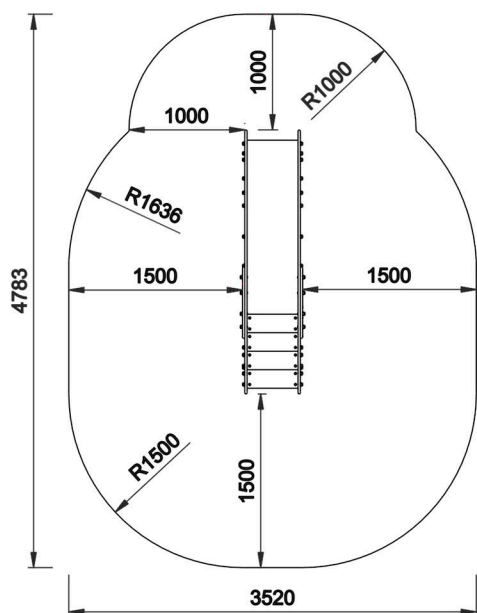


sobre suelo de tierra

MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

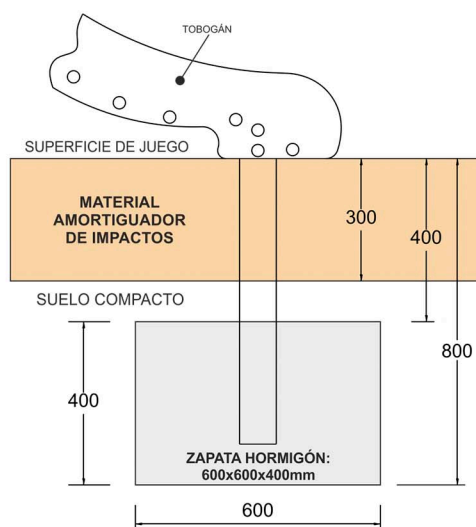

sobre suelo de hormigón

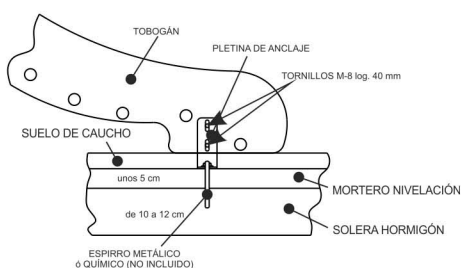

Se deberá instalar el equipo sobre una superficie de áridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo amortiguador de impactos (baldosas de caucho), siendo este último el más aconsejable. Su espesor irá en función de la altura de caída libre del equipo

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Piezas fabricadas en contrachapado marino hidrófugo de 20 mm de espesor, cantos redondeados y cuatro capas de pintura poliuretano.
Superficie de deslizamiento fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, plegada y curvada en una sola pieza.
Peldaños en contrachapado laminado hidrófugo de 21 mm de grosor, antideslizantes.
Escuadras de unión inoxidables AISI 304.
Tornillería autoblocante cincada, según DIN y protegida con tapones para evitar lesiones.



DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROIEZOS

GARANTÍA: 2* años, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

*10 años con contratación del Servicio de Mantenimiento.

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web: www.agasasl.com