ROCÓDROMO
PARED ROCÓDROMO GRANDE
Ref.- 261

ANTIVANDÁLICO

El rocódromo es ideal para el ejercicio físico de los pequeños, así como para ayudar al desarrollo de la psicomotricidad y sin olvidar el valor lúdico.

UNE-EN-1176-1
Decreto 127/2001

De 3 a 14 años

Alto	Ancho	Largo
2500	1340	90

Altura libre de caída: 2,6 m

PARED ESCALADA GRANDE
Ref.- 261

INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD

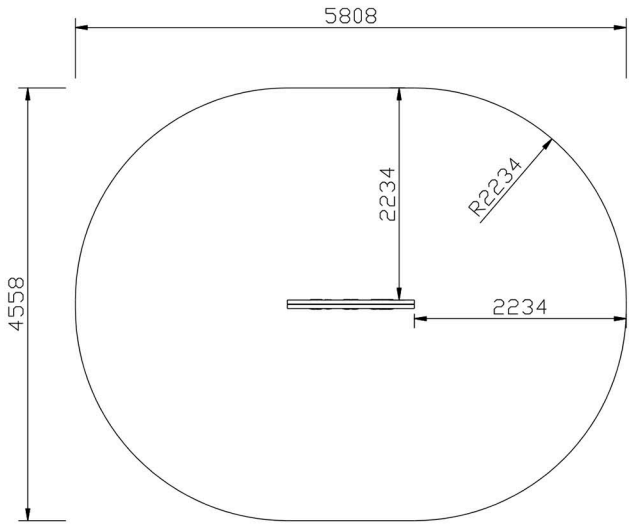

Medidas en milímetros

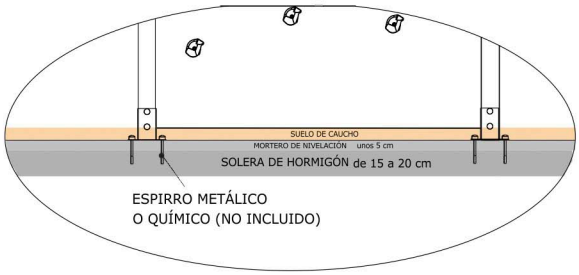

INSTALACIÓN EN SUELO DE HORMIGÓN

Se deberá instalar el equipo sobre una superficie de áridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo amortiguador de impactos (baldosas de caucho), siendo este último el más aconsejable. Su espesor irá en función de la altura de caída libre del equipo.

GARANTÍA: 2 años* ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.
** 10 años sólo con contratación de Servicio de Mantenimiento.*

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del **Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento*** respectivamente.
* Los manuales de equipo se pueden descargar de nuestra página web: ***www.agasasl.com***

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Estructura principal de 90 x 90 mm de sección, carente de nudos, en pino Flandes, tratada en autoclave con protección para clase de riesgo 4 y acabado en lasures especial para exteriores.

Tornillería autoblocante cincada, según DIN-603 y DIN-571 y protegida con tapones para evitar lesiones.

Anclaje: para empotrar ó atornillar (anclaje a elegir por el cliente).

MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

Se deberá rellenar el área de juego con 30 cm de grosor de material no compacto.

Dicho material podrá ser:
- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena 1).
- Gravilla 2).

1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles
2) Sin particulas de lodo o arcilla

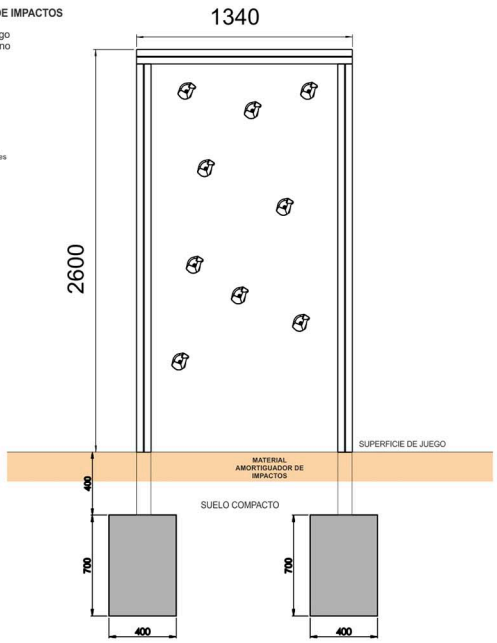

INSTALACIÓN EN SUELO DE TIERRA

DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)

LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS