


FUNCIONES LÚDICAS / ACTIVITÉS LUDIQUES / PLAYFUL ACTIVITIES



ZONA DE SEGURIDAD / ZONE DE SÉCURITÉ / SECURITY AREA

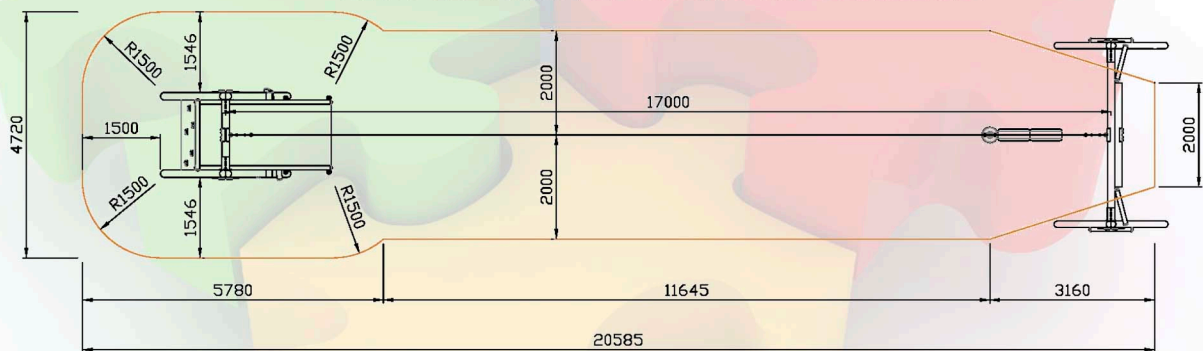

ADVERTENCIA:
SIEMPRE CON VIGILANCIA Y AYUDA
DE ADULTOS, INCLUSO SUJECCIÓN DE
CUERDA DEL ASIENTO POR UN ADULTO.
PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD
DE DESCENSO. RECOMENDABLE
PONER CARTEL CON ADVERTENCIAS.


Longitud estándar = 17 m

(A petición del cliente se puede fabricar a otras medidas)

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

8 a
12

años



1.7 m




1

ALTO x LARGO x ANCHO
HIGH x LENGTH x WIDTH
HAUTE x LONGUEUR x LARGEUR

3910 x 18870 x 3715

UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-4
Decreto 127/2001
Junta de Andalucía



www.agasasl.com


DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

Estructura principal de rollizo torneado de madera de pino Flandes, tratada en autoclave para clase de riesgo tipo IV y acabado en lasur para exteriores.

Pletinas, cajas de rodamientos, tirantes y barras de sujeción de acero inoxidable pulido. Tornillería cincada y de acero inoxidable en las zonas de desgaste. Sistema de tope de parada con casquillos de teflón. Protectores de tornillería en poliamida.

Su instalación se realiza mediante empotramiento en un suelo de tierra y zapatas de hormigón (instalación "enterrar"). NO se recomienda su instalación mediante placas de anclaje y tornillos (instalación "atornillar")

INSTALACIÓN AL SUELO:

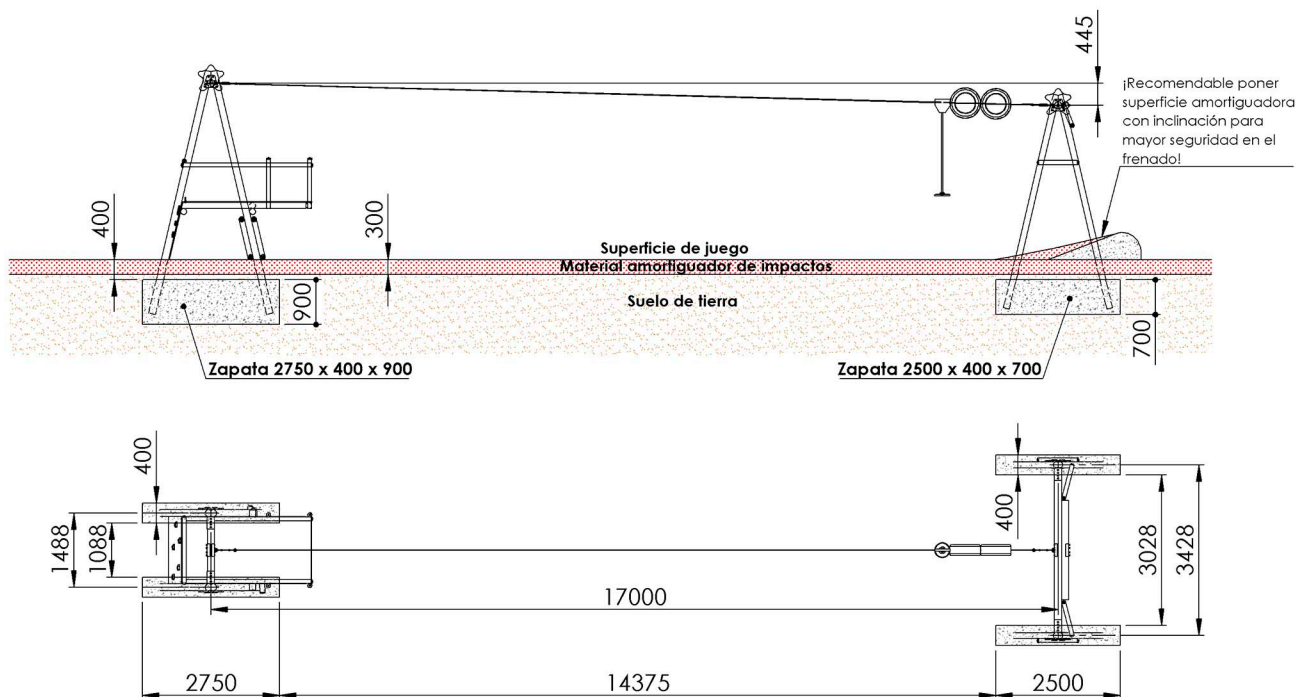

Material amortiguador de impactos

Se deberá rellenar el área de juego con 300 mm de grosor de material no compacto.

Dicho material podrá ser:

- Corteza
- Viruta de madera
- Arena *
- Gravilla **

* Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles

** Sin partículas de lodo o arcilla

ADVERTENCIAS

El equipo se deberá instalar en una superficie horizontal.

La diferencia de altura entre el inicio y el fin del cable nunca podrá ser superior a 0.5 m

GARANTÍA: 10* años, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

* Solo con contratación de Servicio de Mantenimiento.



DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS

FUNCIONES LÚDICAS:



Tirolina: Este elemento de deslizamiento y aceleración es para hacer aflorar la adrenalina a los más intrépidos de una forma segura. Fomenta la psicomotricidad, el ejercicio físico y la diversión

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web.

www.agasasl.com