








Es uno de los elementos de juego más clásicos con más aceptación en los parques, por su agradable movimiento de balanceo, que unido a su gran inercia permite pasearse con un mínimo esfuerzo gracias a su sistema de giro por rodamientos blindados sin mantenimiento.

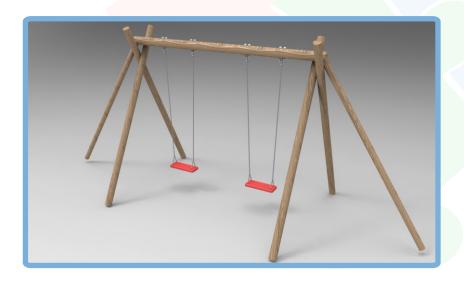

#### **Dimensiones:**



Altura: 2322 mm

### Altura libre de caída: h = 1.3 m








## INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD



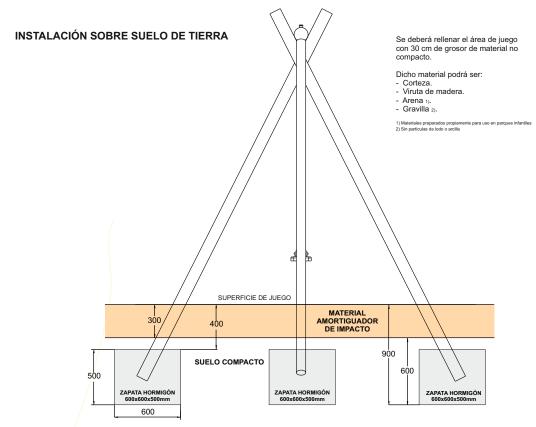

# **DESCRIPCIÓN TÉCNICA**

Estructura principal de palos redondos de Φ120mm (travesaño), Φ100mm (verticales) y Φ80mm (inclinado) en madera de pino Flandes, tratado en autoclave con protección para clase de riesgo IV y acabado en lasur para exteriores.

Tornillería autoblocante cincada (DIN-603 y DIN-571). Rodamientos blindados sin mantenimiento, asientos de goma de seguridad.




LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS

**GARANTÍA:** 2\* años , ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

\* 10 años si se contrata el Servicio de Mantenimiento.

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web: www.agasasl.com

### ÁREA DE SEGURIDAD

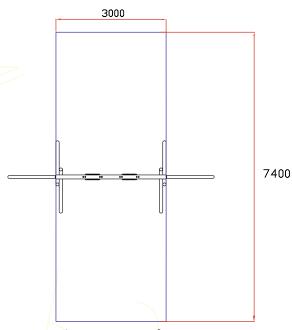

Área mínima: 22,20 m²



DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)