

ANTIVANDÁLICO



Combina perfectamente el juego con el ejercicio físico, ayuda al desarrollo de la psicomotricidad, sin olvidar el valor lúdico del conjunto, el cual contribuye a hacer feliz al niño.
Grosos sobredimensionados para evitar rotura por vandalismo.



UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-2
Decreto 127/2001
Junta de Andalucía



+5 años

Alto	Ancho	Largo
3000	5000	2000

Altura libre de caída: menor de 2 m

www.agasasl.com

INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD

sobre suelo COMPACTO


Se deberá rellenar el área de juego con 30 cm de grosor de material no compacto.

Dicho material podrá ser:

- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena ¹⁾.
- Gravilla ²⁾.

1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles

2) Sin partículas de lodo o arcilla

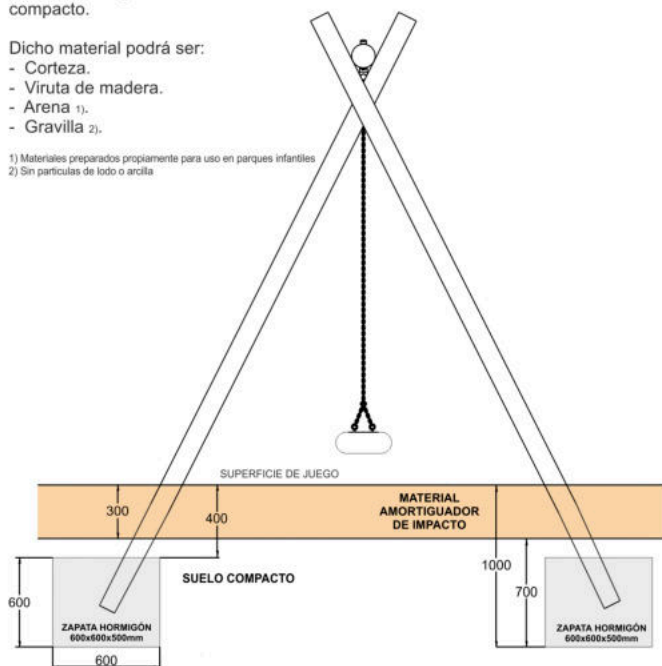


Se deberá instalar el equipo sobre una superficie de áridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo amortiguador de impactos (baldosas de caucho), siendo este último el más aconsejable. Su espesor irá en función de la altura de caída libre del equipo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricado con madera de pino Flandes con tratamiento de autoclave, más protección con lasures especiales para exteriores.

Tornillería cincada, tuerca autoblocante, para impedir que se aflojen.

Grososores sobredimensionados para evitar rotura por vandalismo.

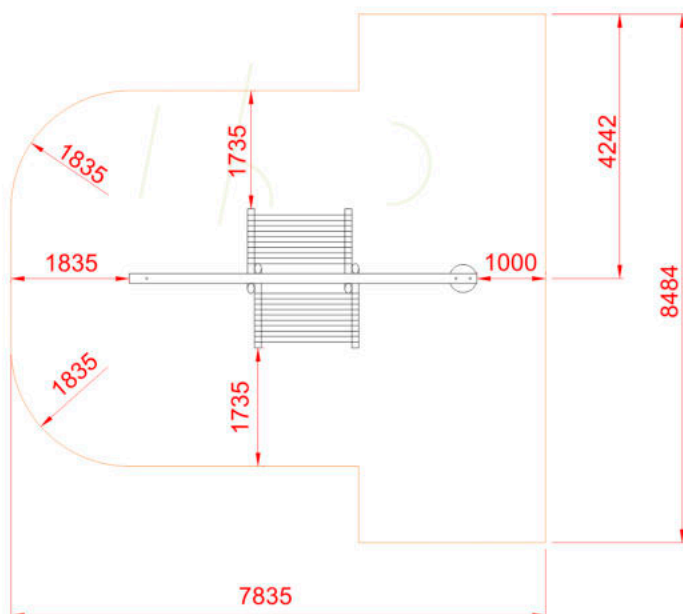

ÁREA DE SEGURIDAD

Edición: 3



DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROIEZOS