



ANTIVANDÁLICO

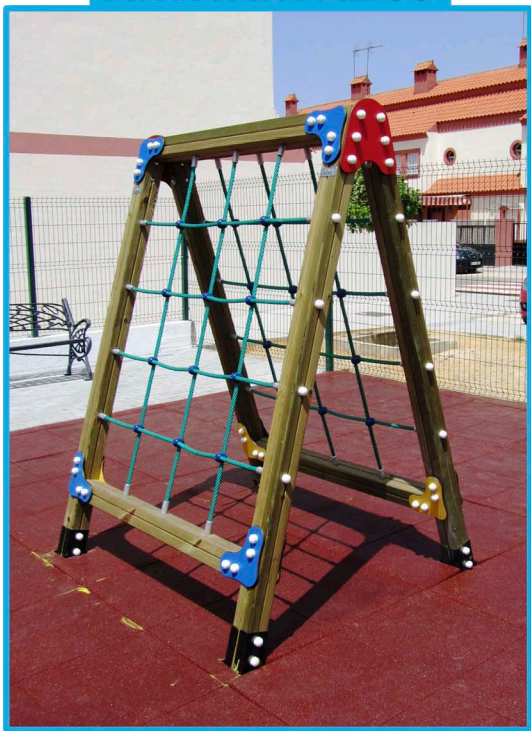

Es ideal para el ejercicio físico de los pequeños, así como para ayudar al desarrollo de la psicomotricidad, sin olvidar el valor lúdico.

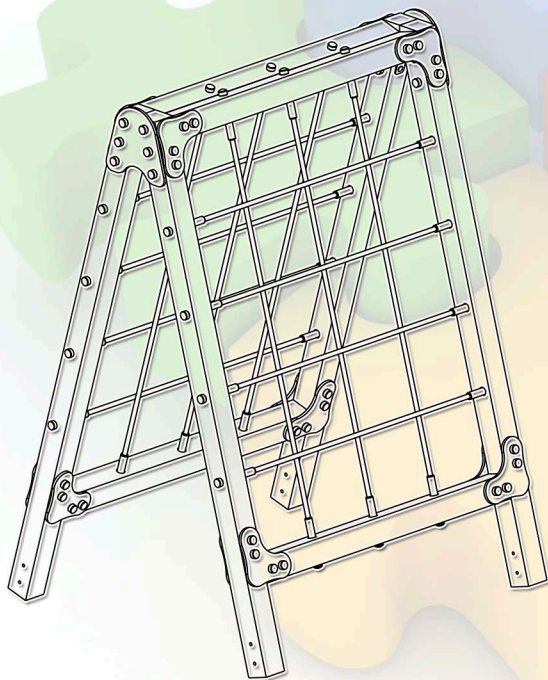

Altura libre de caída: 2 m



UNE-EN-1176-1
Decreto 127/2001
Junta de Andalucía



De 3 a 14 años

Alto	Ancho	Largo
1974	1288	1404

www.agasasl.com

INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD

SUELO COMPACTO



Se deberá rellenar el área de juego con 30 cm de grosor de material no compacto.

Dicho material podrá ser:

- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena ¹⁾.
- Gravilla ²⁾.

¹⁾ Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles

²⁾ Sin partículas de lodo o arcilla

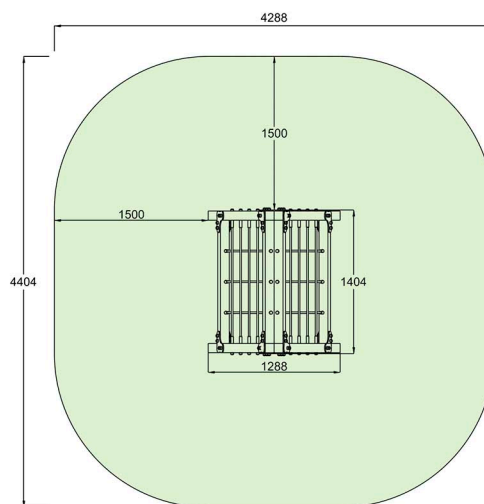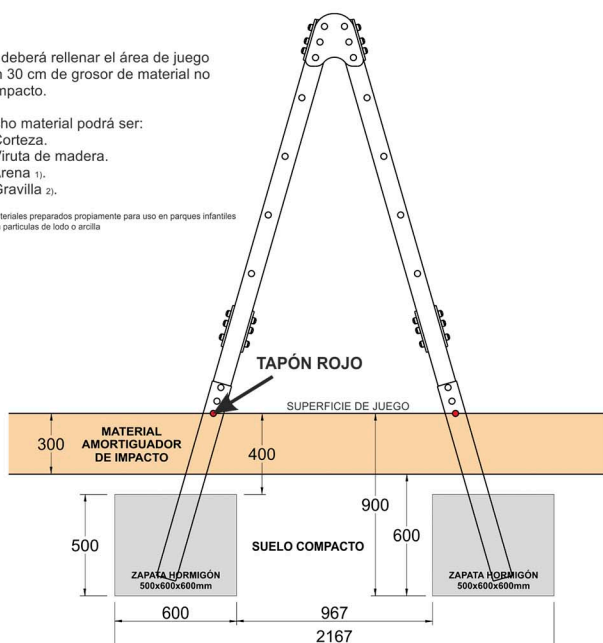

ÁREA DE SEGURIDAD

Se deberá instalar el equipo sobre una superficie de áridos (arena, gravilla, etc.) o sobre un suelo amortiguador de impactos (baldosas de caucho), siendo este último el más aconsejable. Su espesor irá en función de la altura de caída libre del equipo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


Estructura principal fabricada en madera de pino Flandes de 90 x 90 mm de sección, carente de nudos, tratada en autoclave con protección para clase de riesgo IV y acabado en lasur especial

Placas de colores fabricadas en HPL de 10 mm de espesor.

Cuerdas con refuerzo interior de acero.

Escuadras de unión inoxidable AISI 304.

Tornillería autoblocante cincada, según DIN y protegida con tapones para evitar lesiones.

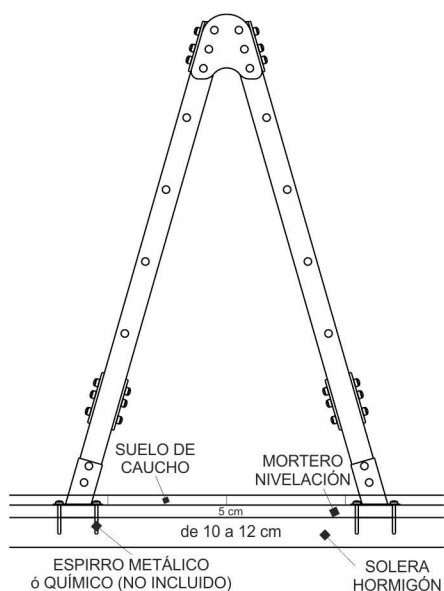

INSTALACIÓN EN SUELO DE HORMIGÓN CON BALDOSAS DE CAUCHO



DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS