


ANTIVANDÁLICO



El Balancín Sol despierta en los niños el interés por pasarse, coordinando los movimientos.

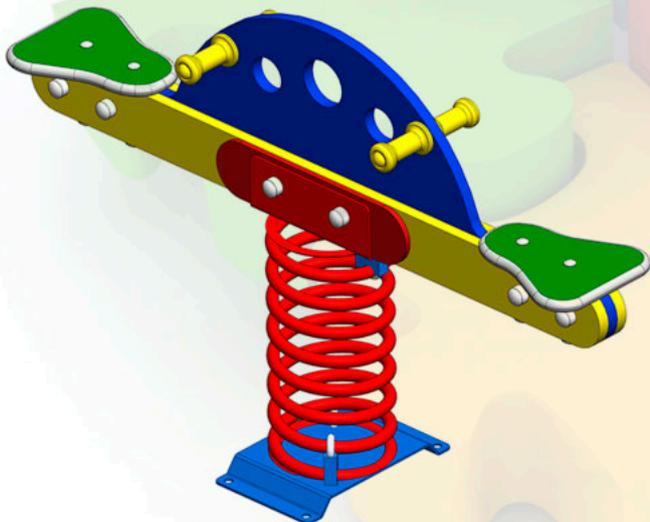

UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-6
UNE-EN-636-3
Decreto 127/2001
Junta Andalucía



3 a 14 años





50 Kg

Alto	Ancho	Largo
780	221	1204

Altura libre de caída: 0,8 m

INSTALACIÓN AL SUELO Y ÁREA DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN SOBRE SUELO NO COMPACTO

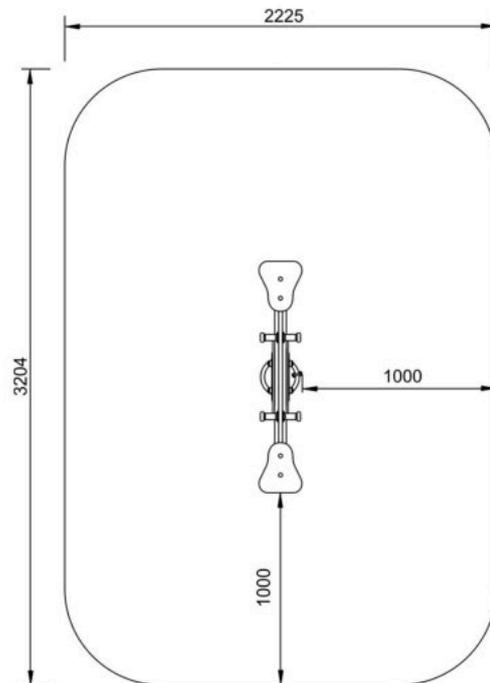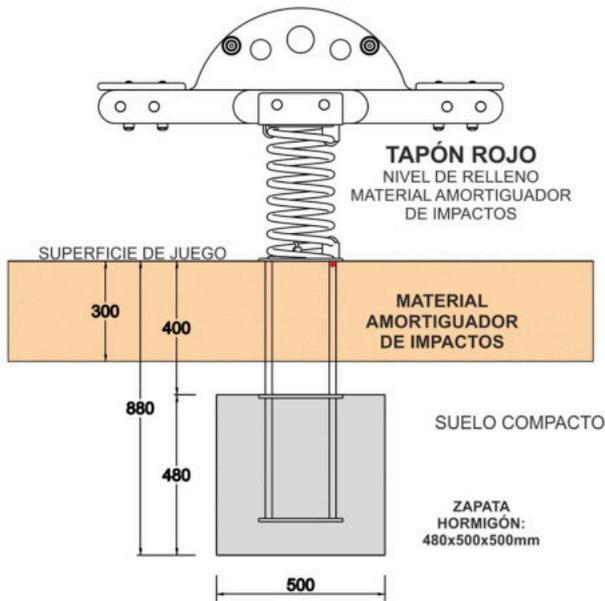

MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS

Se deberá rellenar el área de juego con 30 cm de grosor de material no compacto.

Dicho material podrá ser:

- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena ¹⁾.
- Gravilla ²⁾.

1) Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles
2) Sin partículas de lodo o arcilla


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fabricado en plástico HDPE de 20 mm de espesor y en HPL de 19 mm resistente al vandalismo y a los rayos ultravioleta del sol.

Placas de anclaje galvanizadas.

Tornillería autoblocante zincada (DIN-603 y DIN-571).

INSTALACIÓN SOBRE SUELO COMPACTO

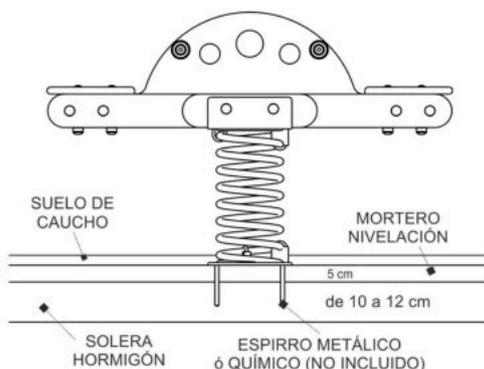

DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS

GARANTÍA: 10* años, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

*** Solo con contratación de Servicio de Mantenimiento.**

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web: www.agasasl.com