




DIMENSIONES GENERALES

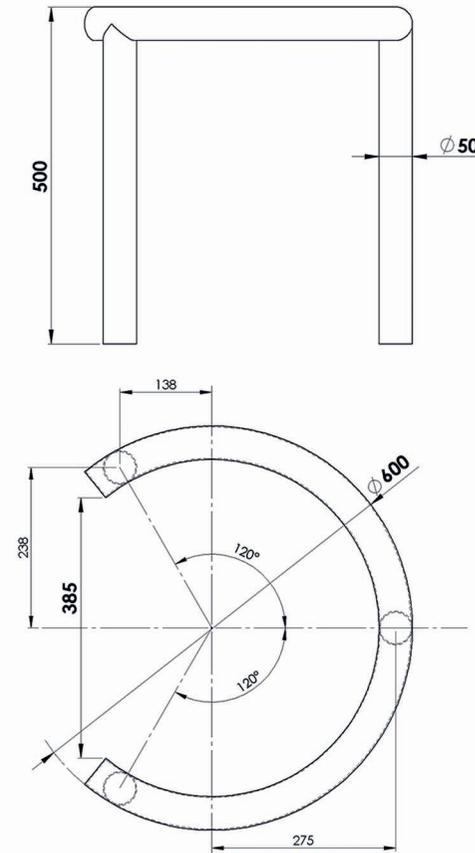

CARACTERÍSTICAS


Protector de farola con abertura que nos permite ponerlo en farolas ya instaladas, sin necesidad de desmontarlas, con el ahorro que esto conlleva de grúa y operarios. Se puede fabricar en acero al carbono pintado o galvanizado.

MATERIALES


Estructura: Tubo redondo de 50 mm de diámetro.
Piezas metálicas: Acero al carbono S-235.
Pintura: Imprimación antioxidante seguida de 3 capas de pintura de poliuretano o bien tratamiento de galvanizado.
Tornillería: Cincada, calidades según normas DIN-603 y DIN-571, protegida con tapones para evitar lesiones.

INSTALACIÓN AL SUELO


Especial sobre azotea o parking

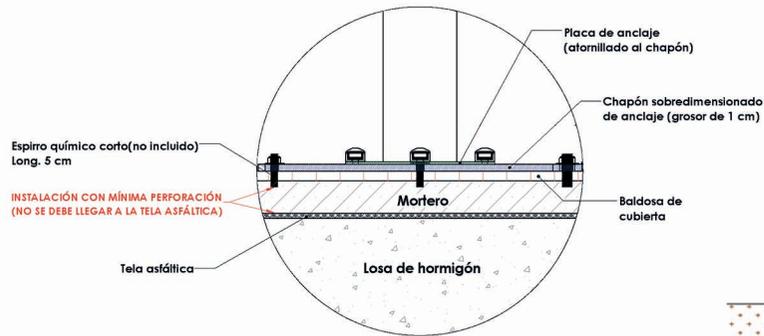

Sobre suelo de tierra


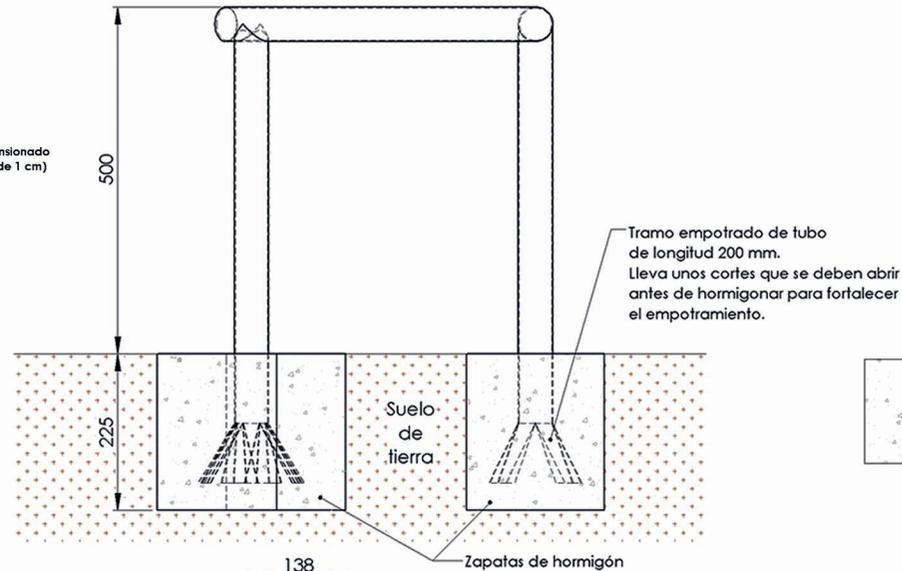


Sobre suelo de hormigón

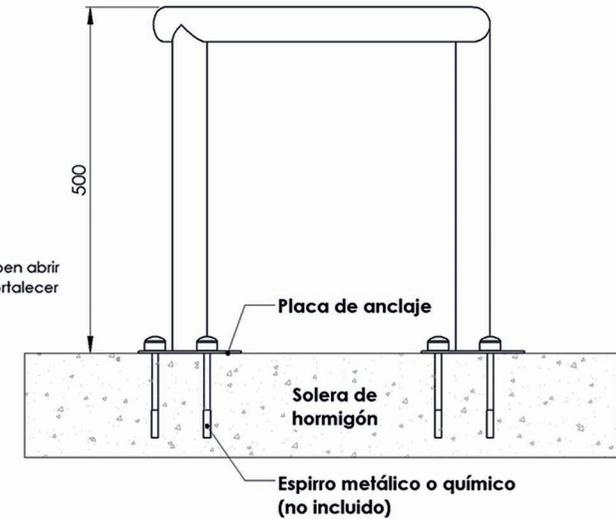

Tenga presente

- Posibilidad de fabricar a otras medidas (diámetros, alturas, etc.).
- Disponibilidad de repuestos a tiempo ilimitado.
- Garantía de 5 años ampliable a 10 años.
- AGASA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.

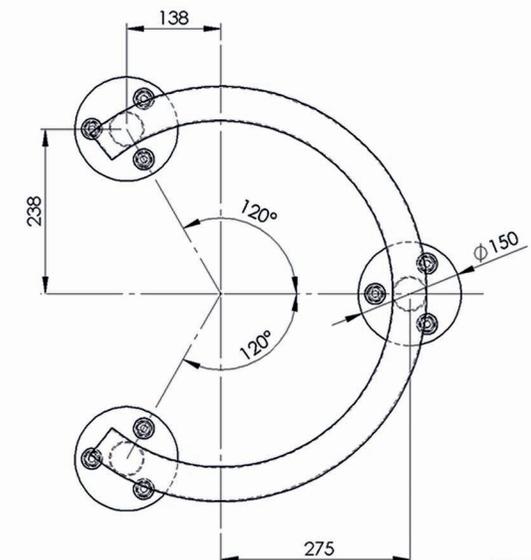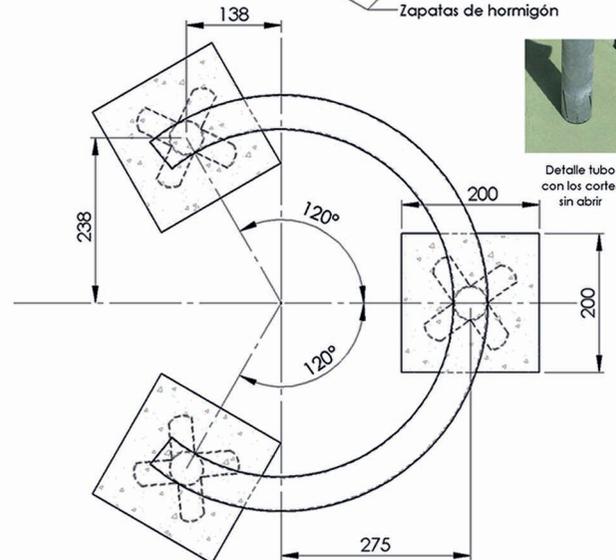

www.agasasl.com

