


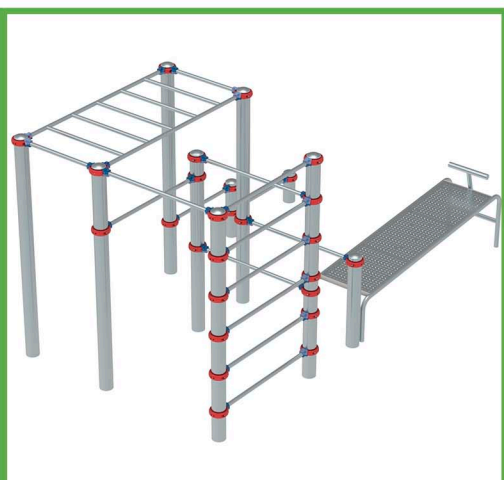
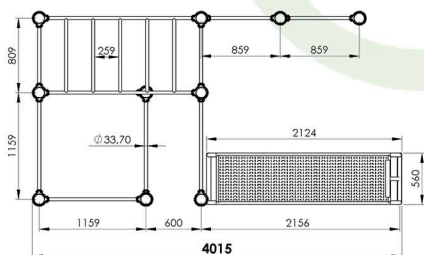




DIMENSIONES GENERALES/
DIMENSIONS GÉNÉRALES/SIMPLE DIMENSIONS

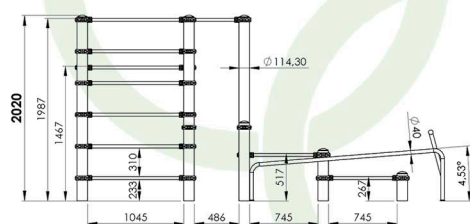

ZONA DE MOVIMIENTO/
ZONE DE MOUVEMENT/MOVEMENT ZONE

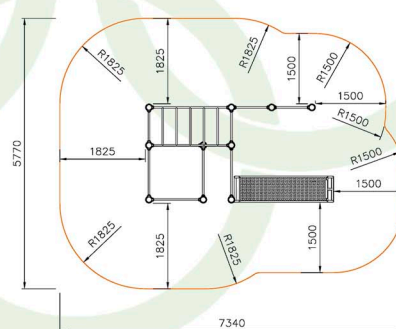

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

+14

años




2 m



8

ALTO x LARGO x ANCHO
HIGH x LENGTH x WIDTH
HAUTE x LONGUE x LARGEUR

2020 x 4015 x 2120



EN 16630:2015

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

- Pilares fabricados en tubo de acero inoxidable AISI 304 de 114.3 mm de diámetro.
- Barras horizontales fabricadas en tubo de acero inoxidable AISI 304 de 33.7 mm de diámetro.
- Banco de abdominales de acero inoxidable AISI 304 fabricado mediante tubos de 40 y 50 mm de diámetro, chapa perforada de 2 mm de grosor y pletinas de 50 x 10 mm en la base.

INSTALACIÓN AL SUELO:





DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)




LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS

INSTALACIÓN SOBRE SUELO DE HORMIGÓN

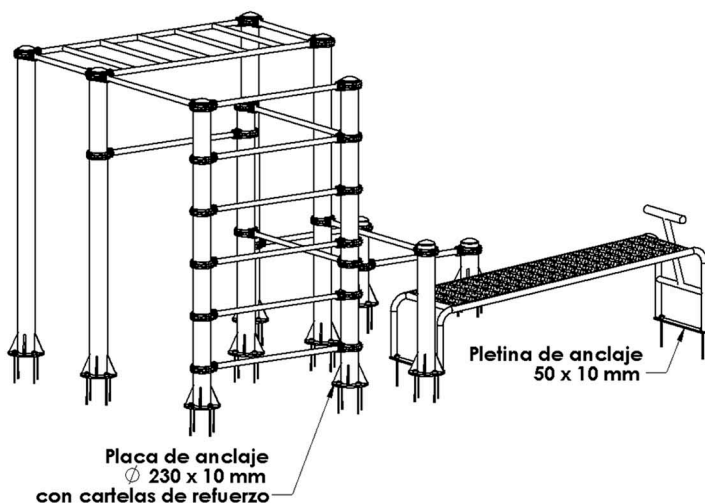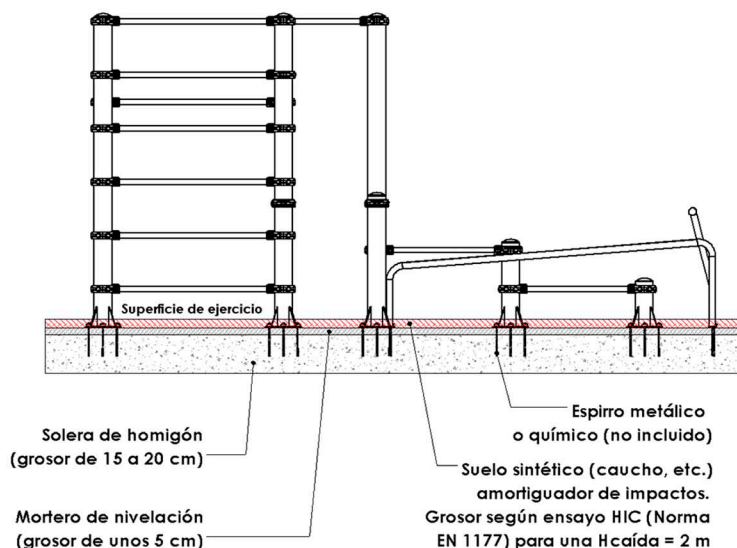

INSTALACIÓN SOBRE SUELO DE TIERRA

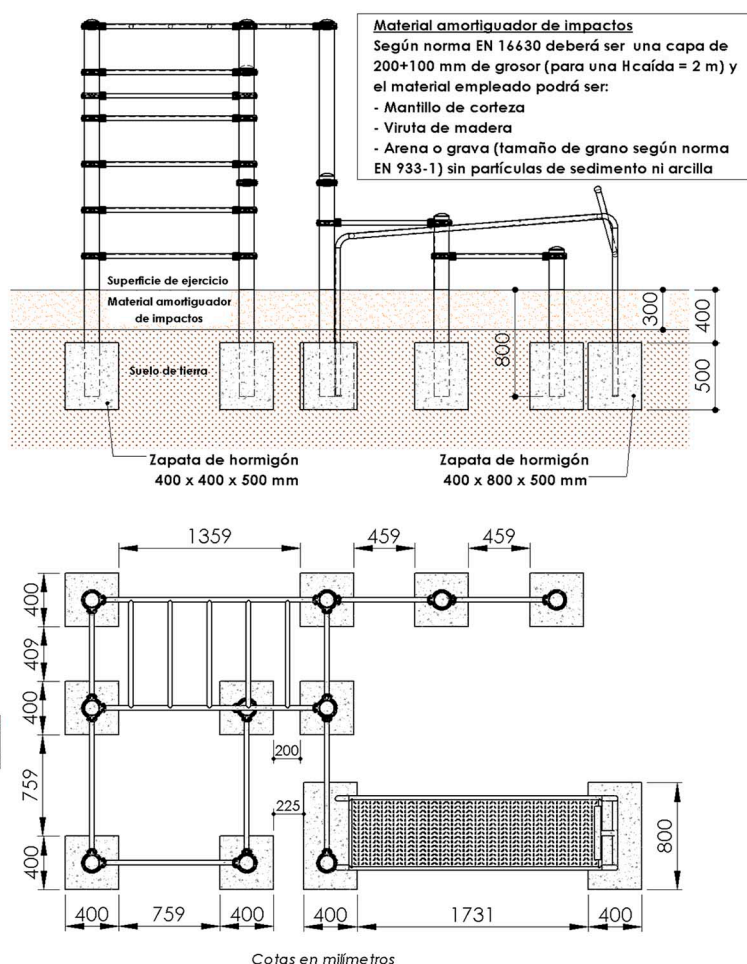

GARANTÍA: 2 años*, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

* 10 años sólo con contratación de Servicio de Mantenimiento.

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web.