

## **REF. 8500**

## **PISTA DE PETANCA**

1/2

### **ESPECIFICACIONES**








ANTI VANDÁLICO





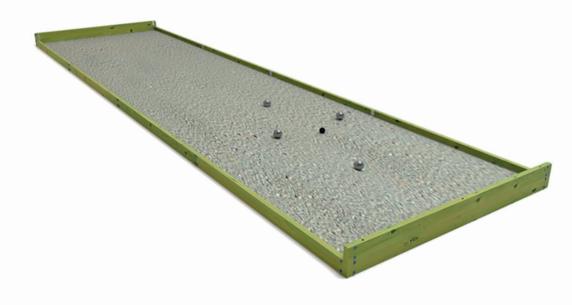


## **MATERIALES**

Estructura: Tablas de madera de pino Flandes con tratamiento autoclave para clase de riesgo tipo IV más lasur para exteriores.

Piezas metálicas: Acero al carbono S-235 y acero inoxidable AISI-304.

Tornillería: Cincada, calidades según normas DIN-603 y DIN-571, protegida con tapones para evitar lesiones.

#### **DIMENSIONES GENERALES**

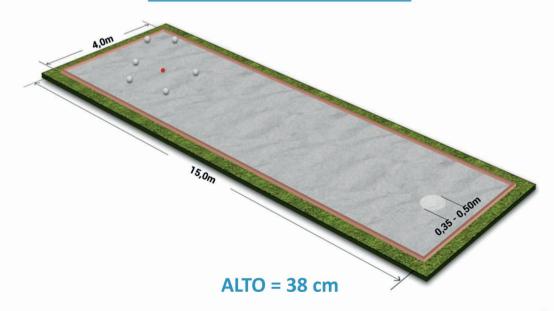

# www.agasasl.com







## INSTALACIÓN AL SUELO

#### Sobre suelo de tierra

#### Sobre suelo de hormigón

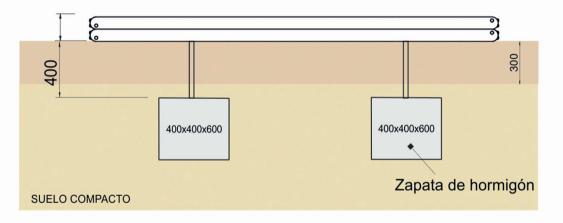

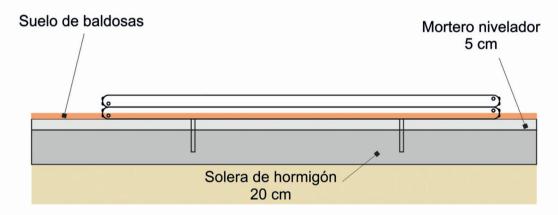







- · Disponibilidad de repuestos a tiempo ilimitado.
- · Garantía de 5 años ampliable a 10 años.
- · AGASA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.

