



CARACTERÍSTICAS

Estructura fabricada en acero inoxidable tanto tubos, pletinas y chapas según AISI 304/316 y flejes según AISI 430.

Estructura de sujeción (laterales de escalera) fabricada en madera de pino Flandes, tratada en autoclave para clase de riesgo tipo IV, siguiendo el proceso vacío-presión-vacío, que garantiza su durabilidad frente a la pudrición en contacto con el suelo y con fuentes de humedad según EN/335.2.92 posteriormente pintado con lasur (protector para exterior),

Tornillería cincada o de acero inoxidable, fabricada según normas DIN correspondientes.

Anclaje: atornillar a la pared.






ALTURA DE CAÍDA LIBRE = 1,30 m

Alto	Ancho	Largo
1800	768	2776


EN 16630:2015




www.agasasl.com

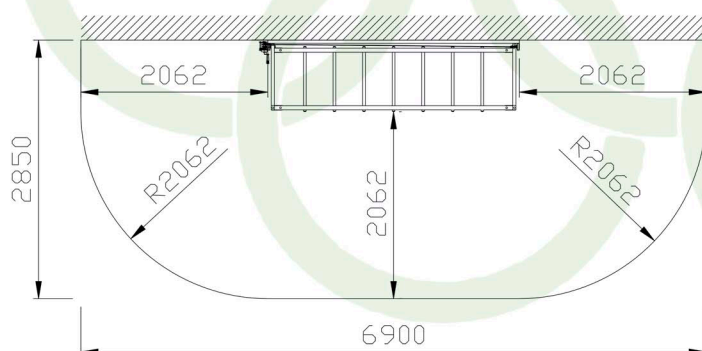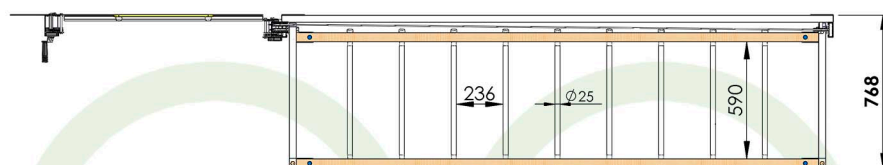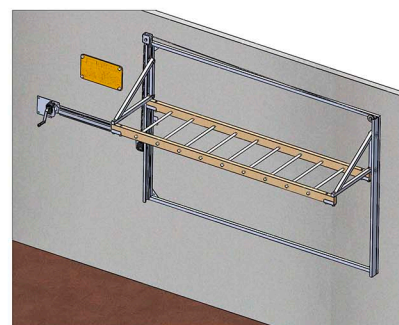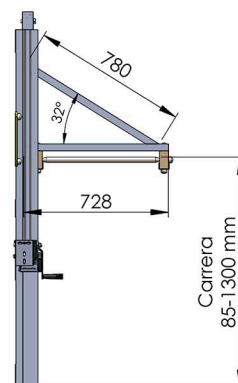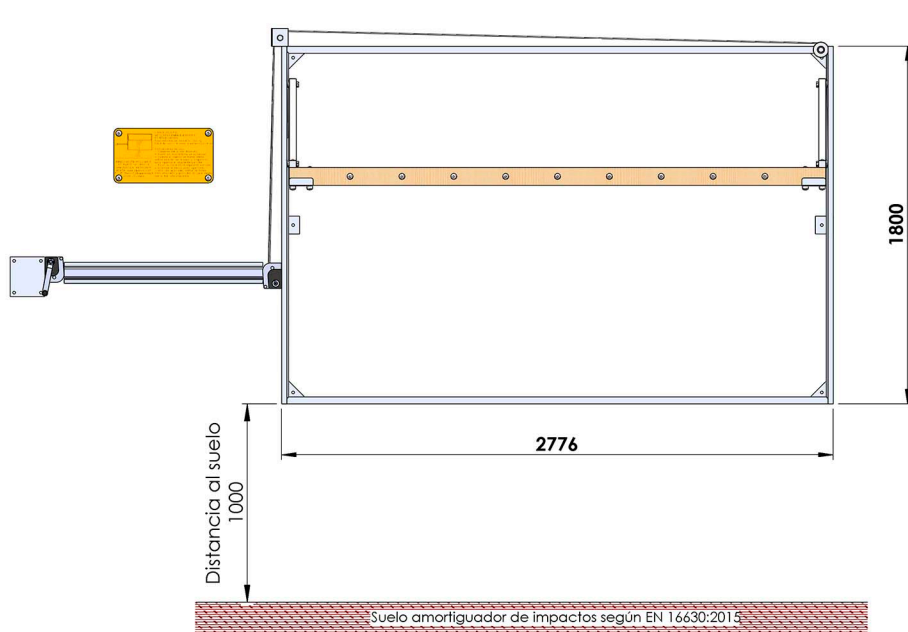

Zona de movimiento

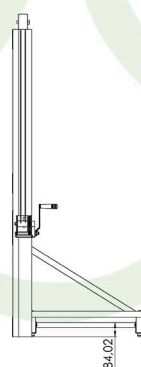

Posición más baja



Posición más alta