



ZONA DE SEGURIDAD
ZONE DE SÉCURITÉ
SECURITY AREA

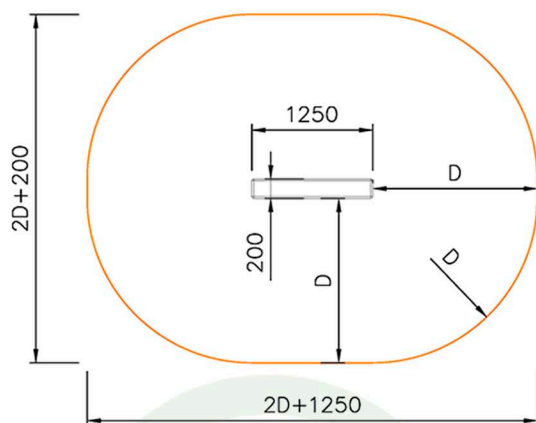


H	Si H≥1600 Debe haber superficie de amortización de impactos con HSA= 2H/3	Si H<1500 → D = 1500 Si H≥1500 → D = 2H/3+500
0-1499	-	1500
1500	-	1500
1600	1067	1567
1700	1134	1634
1800	1200	1700
1900	1267	1767
2000	1334	1834
2100	1400	1900
2200	1467	1967
2300	1534	2034
2400	1600	2100
2500	1667	2167
2600	1734	2234
2700	1800	2300
2800	1867	2367
2900	1934	2434
3000	2000	2500

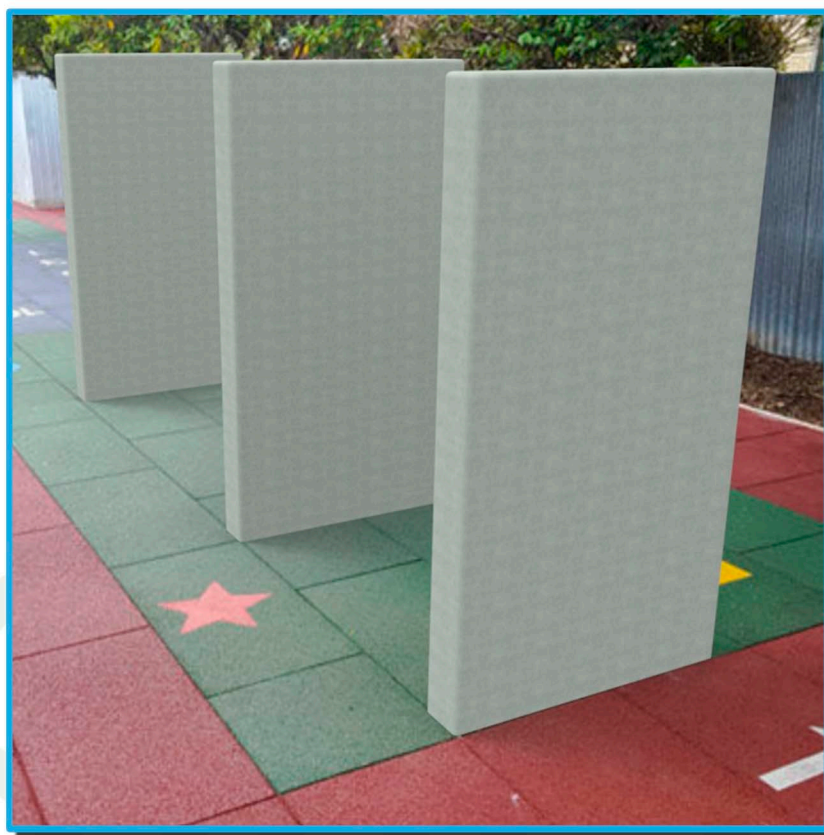


CARACTERÍSTICAS

Elemento para espacios de deporte Parkour fabricado en hormigón con dureza C25/30, realizado según norma EN 206. Se puede configurar como elemento individual o como elemento colectivo de un circuito Parkour, con dimensiones varias y/o con otros elementos Parkour. A petición del cliente se puede fabricar con otras alturas y medidas. Instalación al suelo: El bloque de hormigón dispone de uno o varios corrugados y se fija anclando dichos corrugados en unos taladros realizados en la solera o zapata de hormigón sobre los que se ha inyectado previamente resina epoxi.

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS UNE-EN-16899:2017



años



1.8 m
2 m
2.3 m



2



ALTO x LARGO x ANCHO
HIGH x LENGTH x WIDTH
HAUTE x LONGUEUR x LARGEUR
(mm)

1800 x 1250 x 200
2000 x 1250 x 200
2300 x 1250 x 200

