




BALDOSAS 1000x1000 mm

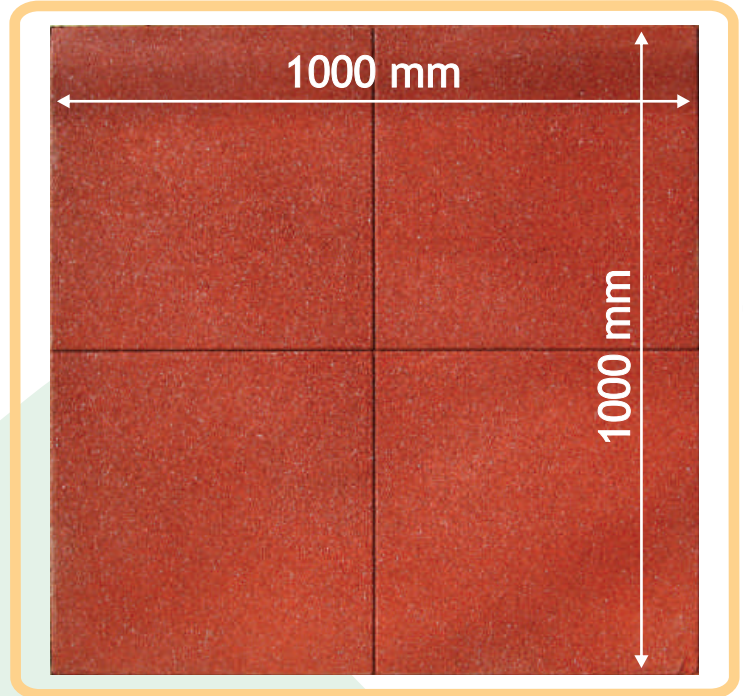

ANTIVANDÁLICO
(VER DESCRIPCIÓN TÉCNICA)

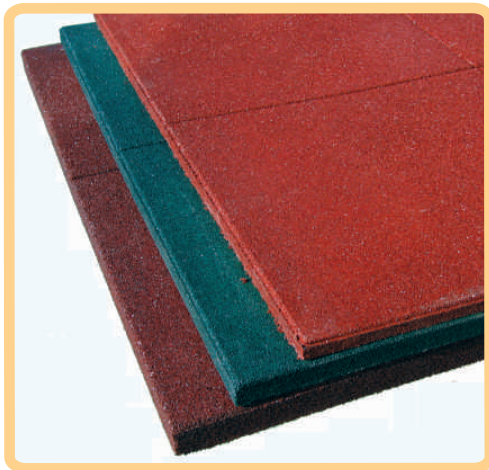

 UNE-EN-1177
Decreto 127/2001
Junta de Andalucía

Las áreas de juego deben estar provistas de una superficie amortiguadora que resten las consecuencias de las caídas de los niños desde los diferentes elementos de juegos existentes en el Parque Infantil.

La norma EN-1177 obliga su instalación siendo las baldosas de caucho la superficie más recomendable, por su alto grado de seguridad, facilidad de instalación, larga vida de uso, higiene y mínimo mantenimiento.

Referencia	Dimensiones	Espesores
------------	-------------	-----------

Baldosas

1046	1000x1000mm	20 mm
1048	1000x1000mm	30 mm
1043	1000x1000mm	40 mm
1050	1000x1000mm	50 mm
1051	1000x1000mm	60 mm
1052	1000x1000mm	70 mm

Bordes

1053	1000x250mm	30 mm
1044	1000x250mm	40 mm

Esquinas

1054	250x250mm	30 mm
1045	250x250mm	40 mm

Cola Especial para baldosas

1047	Latas de 5 Kg y 10 Kg
------	-----------------------

Espesores habituales

Espesor baldosa: 20 mm

Peso/unidad:



18

Espesor baldosa: 30 mm

Peso/unidad:



24

























Espesor baldosa: 40 mm

Peso/unidad:



30

TIPOS DE BALDOSAS DE CAUCHO SEGÚN "ALTURA CAÍDA LIBRE (H.I.C.)"

Dimensiones	Espesores	Colores	Altura Caída Crítica (H.I.C.)
1000 x 1000 mm	20 mm	   	Máximo 60 cm
1000 x 1000 mm	30 mm	   	Máximo 150 cm
1000 x 1000 mm	40 mm	   	Máximo 200 cm
1000 x 1000 mm	50 mm	   	Máximo 170 cm
1000 x 1000 mm	60 mm	   	Máximo 210 cm
1000 x 1000 mm	70 mm	   	Máximo 230 cm



EL ÁREA DE SEGURIDAD DEBERÁ ESTAR VALLADA PARA EVITAR PELIGROS DE COLISIONES. Decreto 127/2001, Artículo 7.



DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)



RENDIMIENTO DE LA COLA 200 GRAMOS POR CADA METRO CUADRADO DE INSTALACIÓN EN SUELO DE HORMIGÓN.



PARA PEGAR LAS LOSAS AL MORTERO DE NIVELACIÓN, ES IMPRESCINDIBLE QUE ÉSTE NO TENGA MÁS DE UN 4% DE HUMEDAD.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


Las baldosas de caucho AGASA, están compuestas por resinas de poliuretano, caucho triturado, pigmentos y otros productos químicos no tóxicos.

Se suministran en formatos de 1000x1000 mm, con diferentes espesores y colores.
Opción: 500x500 mm (pedidos especiales).

Se suministran bordes y esquinas para cerrar el perímetro del parque, reduciendo el escalón.

Bordes para perímetro 1000x250 mm, solo para espesores de 30 y 40 mm.

Esquina para perímetro 250x250 mm, solo para espesores de 30 y 40 mm.

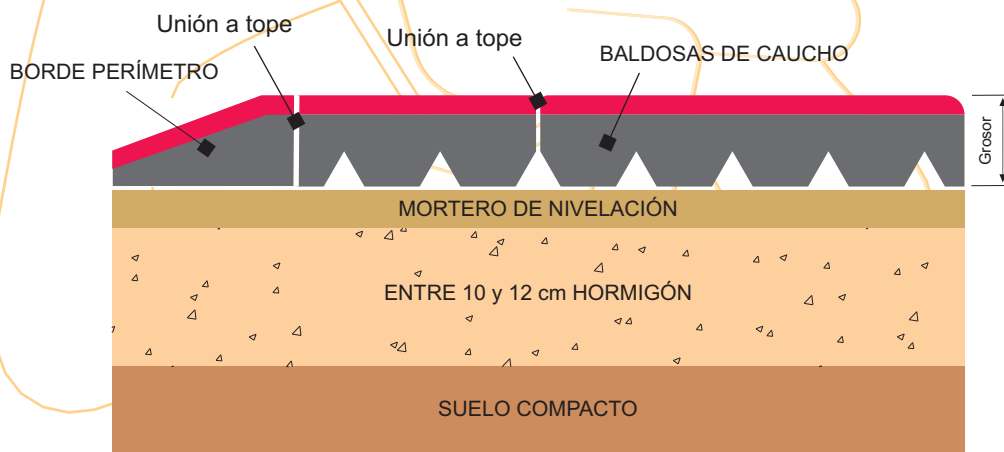

DETALLE DE LA INSTALACIÓN SOBRE BASE DE HORMIGÓN