



FUNCIONES LÚDICAS / ACTIVITÉS LUDIQUES / PLAYFUL ACTIVITIES

AIJU

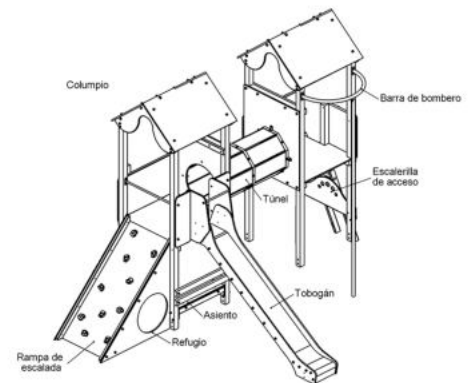

ZONA DE SEGURIDAD / ZONE DE SÉCURITÉ / SECURITY AREA

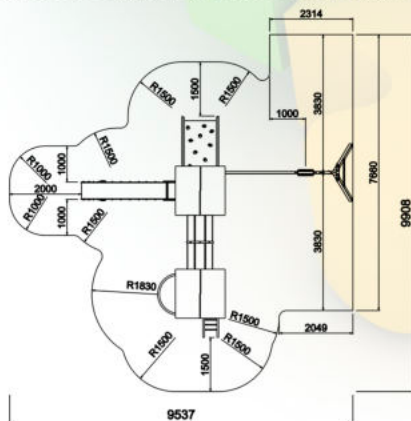

ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

de 6
a 14

años



2 m




5

ALTO x LARGO x ANCHO
HIGH x LENGTH x WIDTH
HAUTE x LONGUEUR x LARGEUR

3797 x 7529 x 6192

UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-1
UNE-EN-1176-3
UNE-EN-636-3
UNE-EN-335-2
UNE-EN-351-1

Decreto 127/2001
Junta de Andalucía



www.agasasl.com

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

Estructura principal de 90x90mm de sección carente de nudos en pino Flandes, tratada en autoclave con protección para clase de riesgo 5 y acabado en lasures para exterior.

Superficie de deslizamiento fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,70 mm de espesor, plegada y curvada en una sola pieza.

Placas decorativas de colores en contrachapado marino hidrófugo de 20 mm de espesor, pintadas con pistola electrostática con cuatro capas de laca de poliuretano.

Rampa de escalada fabricada en contrachapado laminado hidrófugo de 21 mm de espesor antideslizante.

Barreras de protección fabricadas en tablero marino de 20 mm de espesor, con dos manos de imprimación de fondo y 4 de lacado especial para exteriores.

Tornillería autoblocante cincada (DIN-603 y DIN-571).

Escuadras de unión de acero inoxidable AISI 304.

Asiento del columpio de goma blanda de seguridad.

INSTALACIÓN AL SUELO:

SUELO NO COMPACTO:

MATERIAL AMORTIGUADOR DE IMPACTOS


Se deberá rellenar el área de juego con 30 cm de grosor de material no compacto.

Dicho material podrá ser:

- Corteza.
- Viruta de madera.
- Arena ¹⁾.
- Gravilla ²⁾.

¹⁾ Materiales preparados propiamente para uso en parques infantiles.

²⁾ Sin partículas de todo o arcilla

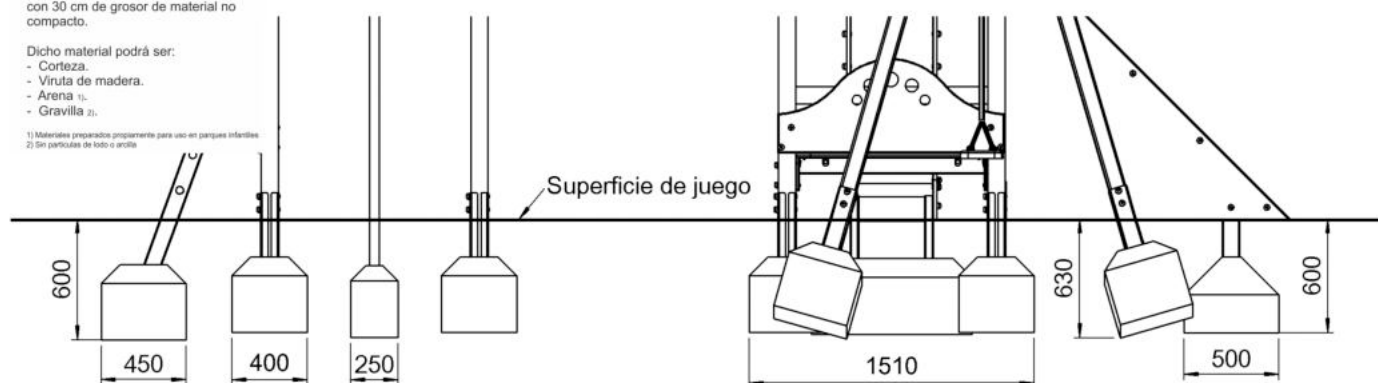

SE RECOMIENDA ORIENTAR EL TOBOGAN HACIA EL NORTE PARA EVITAR CALENTAMIENTO DE LA CHAPA POR EXPOSICIÓN SOLAR



DENTRO DEL ÁREA DE SEGURIDAD NO PUEDE HABER OBSTÁCULOS (FAROLAS, BANCOS, BORDILLOS, ÁRBOLES, ETC.)

GARANTÍA: 2 años*, ante cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.

*** 10 años sólo con contratación de Servicio de Mantenimiento.**



LA CIMENTACIÓN DEBE REALIZARSE DE FORMA QUE NO PRESENTE RIESGOS DE IMPACTOS O TROPIEZOS

FUNCIONES LÚDICAS:



Columpiarse: Mediante este movimiento se estimula el sistema nervioso, principalmente en relación al sistema psicomotriz y la vista. A la vez que es tranquilizante y además desarrolla la facultades de equilibrio y coordinación



Trepar: Es un movimiento perfecto para desarrollar las habilidades motrices de los niños, el control del propio cuerpo, el equilibrio y la coordinación estimulando la capacidad motora y la seguridad en los movimientos.



Deslizarse: La superficie inclinada permite deslizarse al niño a gran velocidad, una sensación de velocidad que le hace sentir vivo mientras aprende a controlar los movimientos ejercitando los reflejos y la psicomotricidad.



Reunión: Los niños ejercitan la socialización y lo indispensable en todo juego, la imaginación. Todo ello motiva la interrelación de los niños, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando la solidaridad.

El personal encargado de la instalación y mantenimiento deberá respetar las recomendaciones del Manual de Montaje y del Manual de Mantenimiento respectivamente. Los manuales del equipo se pueden descargar de nuestra página web.

www.agasasl.com