




DIMENSIONES GENERALES

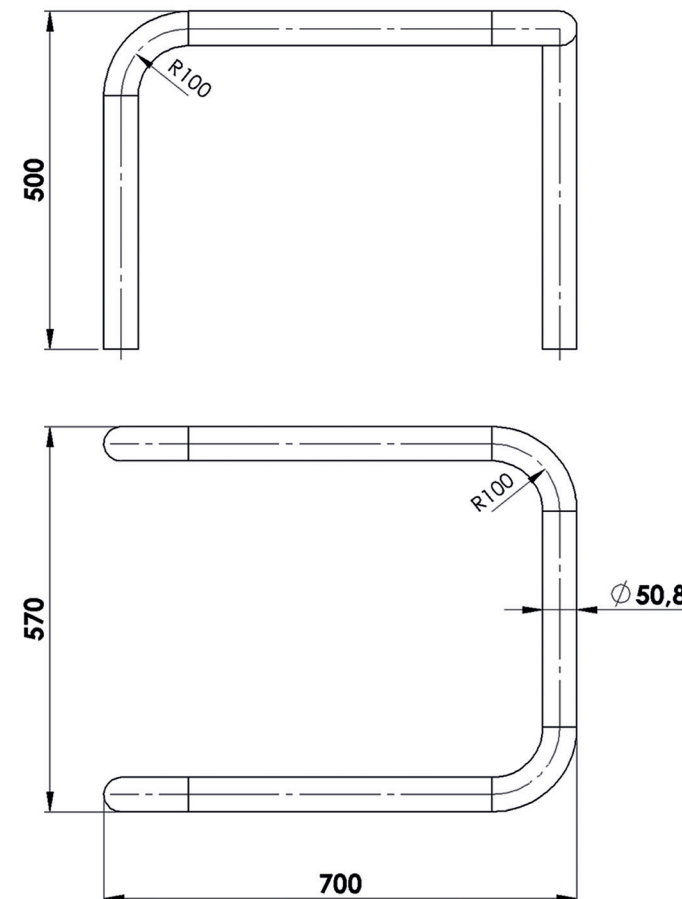

CARACTERÍSTICAS

Protector de farola con abertura que nos permite ponerlo en farolas ya instaladas, sin necesidad de desmontarlas, con el ahorro que esto conlleva de grúa y operarios.

MATERIALES


Estructura: Tubo redondo de 50.8 mm de diámetro.

Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI-304.

Tornillería: Cincada, calidades según normas DIN-603 y DIN-571, protegida con tapones para evitar lesiones.

INSTALACIÓN AL SUELO

Especial sobre azotea o parking (Bajo pedido)

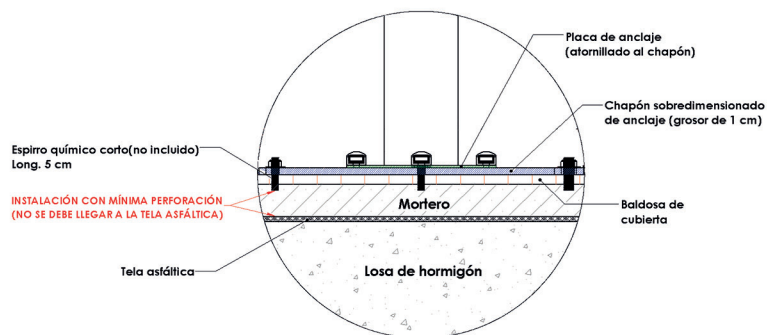


Tenga presente

- Posibilidad de fabricar a otras medidas (diámetros, alturas, etc.).
- Disponibilidad de repuestos a tiempo ilimitado.
- Garantía de 5 años ampliable a 10 años.
- AGASA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.

www.agasasl.com



Sobre suelo de tierra Ref. 6106

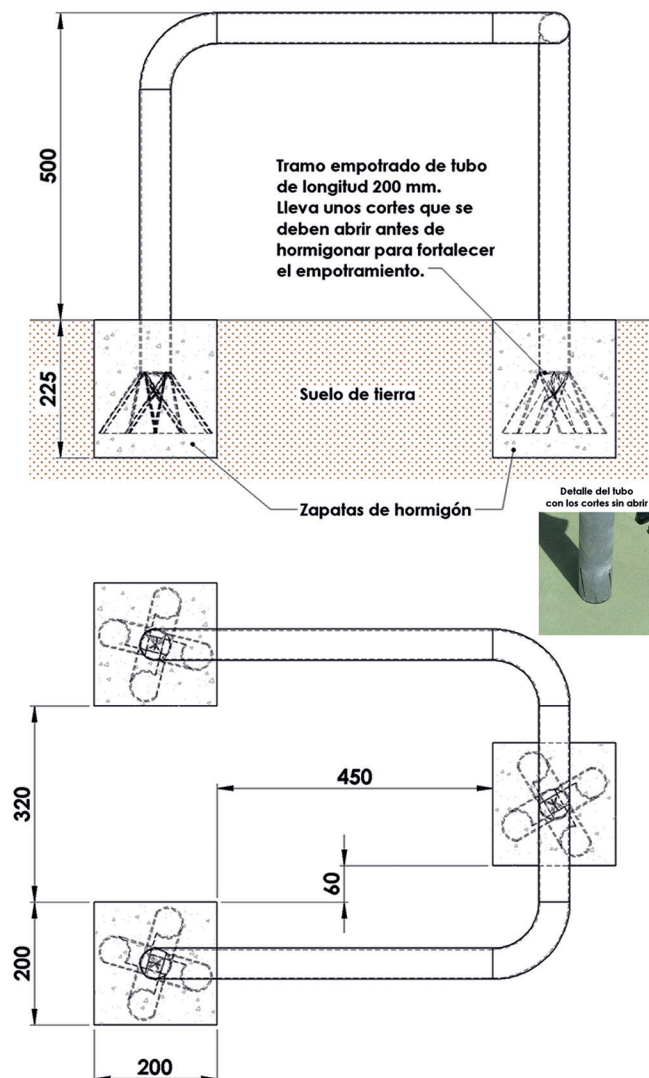

Sobre suelo de hormigón Ref. 6106A

