REF. PKH006C BARRA MURO PARKOUR

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE CAÍDA	AFORO	EDAD DE USO	ANTI VANDÁLICO
			
1.9 m	1	+14	

CARTEL INFORMATIVO (ES UN EXTRA)

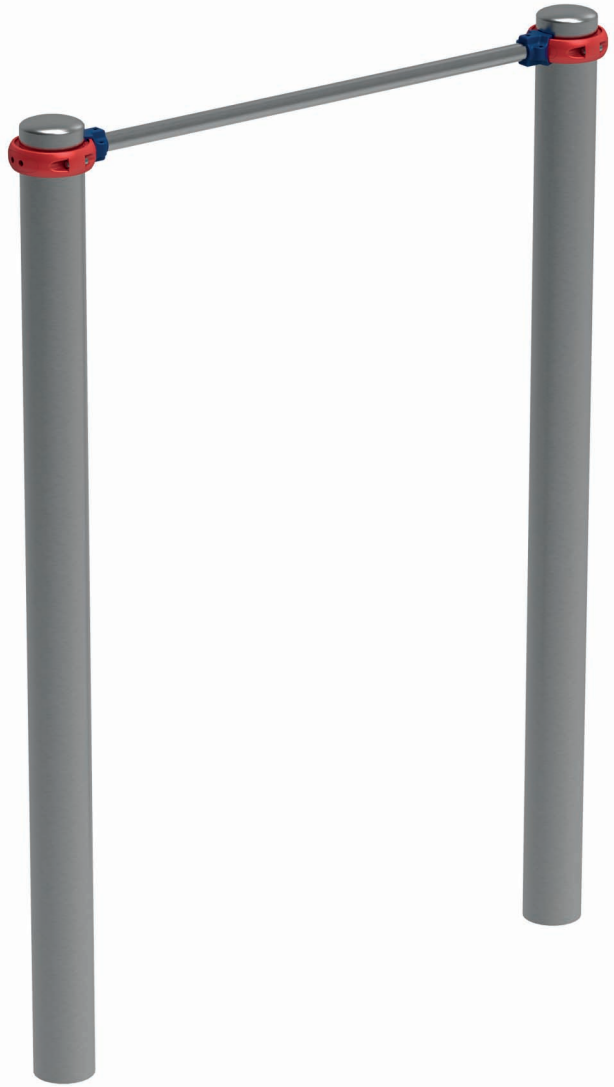

www.agasasl.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

FABRICADO EN ESPAÑA
MADE IN SPAIN

aiju Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio

seguridad controlada AIJU PRODUCTOS INFANTILES

Producto Certificado ACCM
EN 16899:2016

REF. PKH006C BARRA MURO PARKOUR

ÁREA DE SEGURIDAD

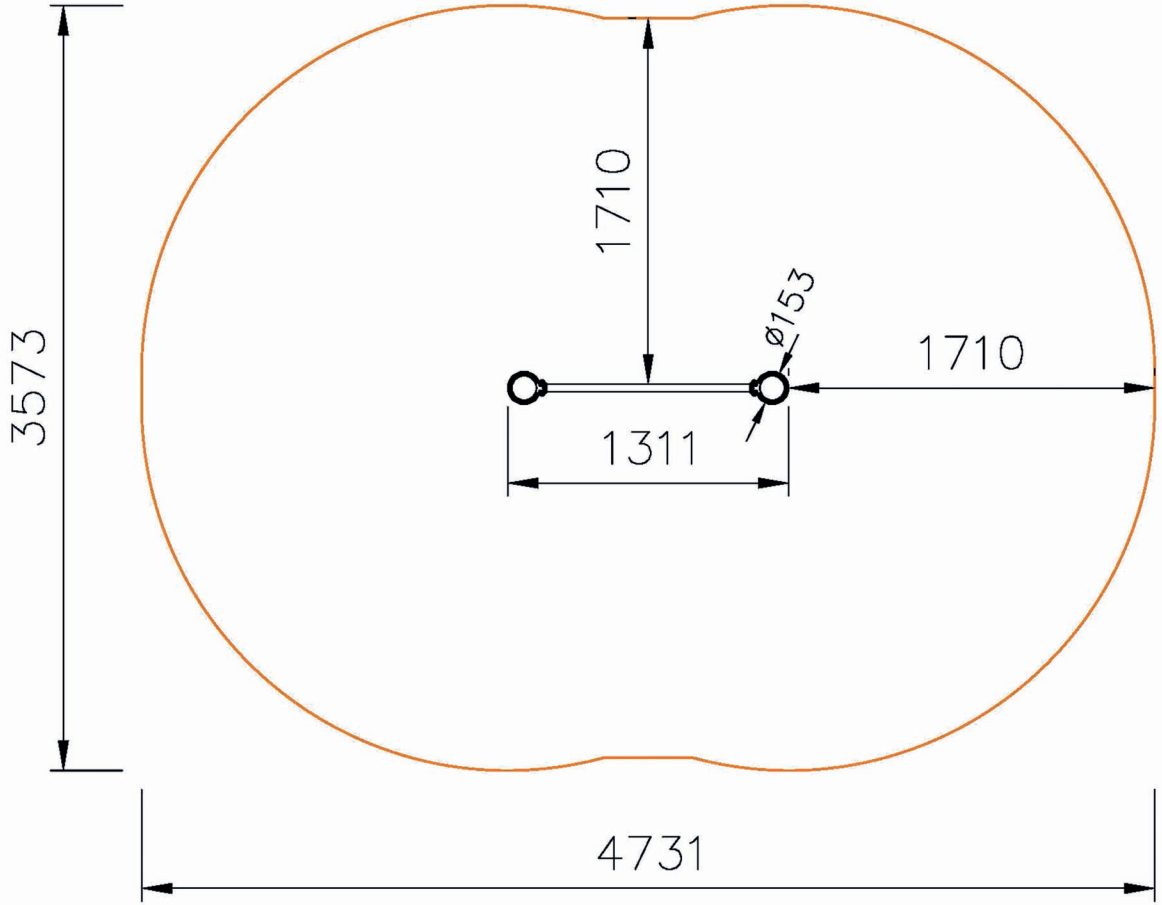

DIMENSIONES GENERALES

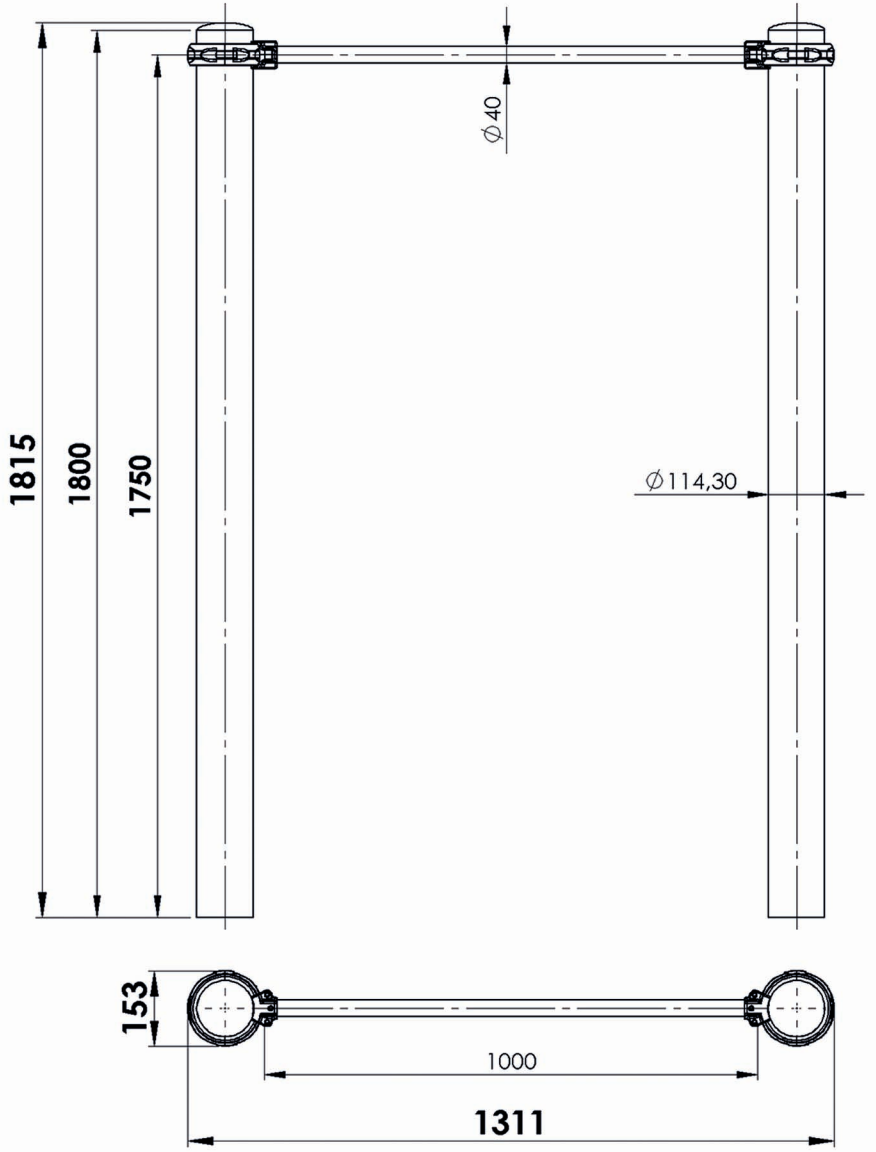

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

FABRICADO EN ESPAÑA
MADE IN SPAIN

REF. PKH006C BARRA MURO PARKOUR

INSTALACIÓN AL SUELO

Sobre suelo de tierra

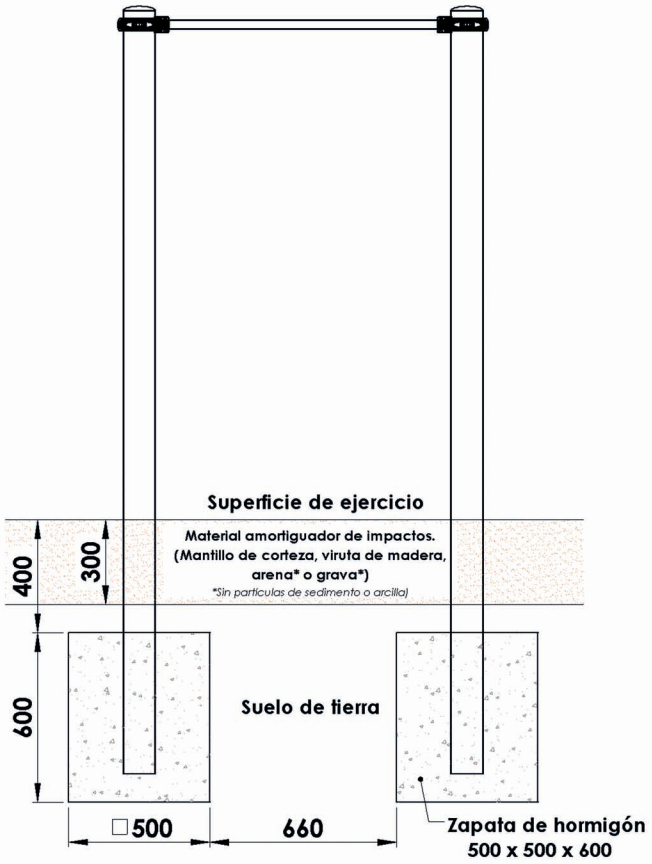

Sobre suelo de hormigón

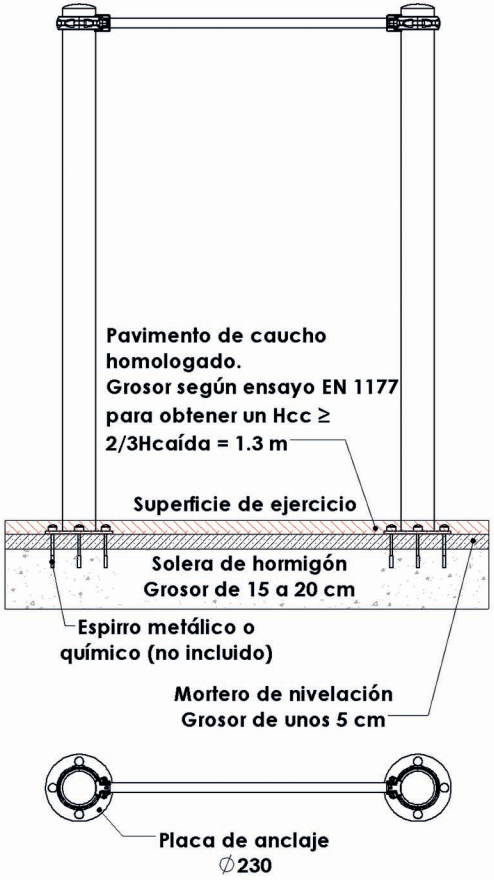

Especial sobre azotea o parking

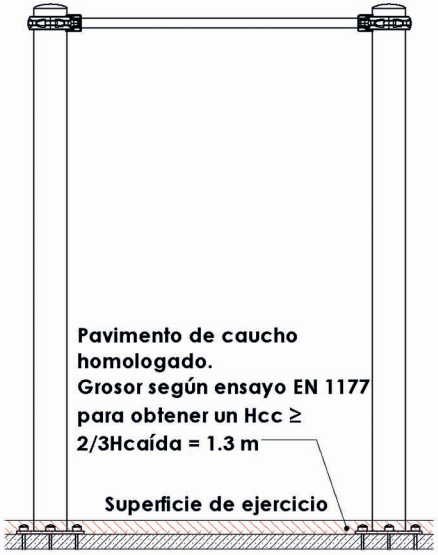

Instalación con
mínima perforación

NO SITUAR LOS EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO EN LUGARES DE JUEGO PÚBLICO. ESTOS EQUIPOS NO SON APARATOS DE JUEGO SEGÚN LA NORMA DE PARQUES INFANTILES (EN 1176)

www.agasasl.com

- *Disponibilidad de repuestos a tiempo ilimitado.*
- *Garantía de 5 años ampliable a 10 años.*
- *AGASA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.*

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

FABRICADO EN ESPAÑA
MADE IN SPAIN

REF. PKH006C BARRA MURO PARKOUR

FUNCIÓN

Elemento para espacios de deporte Parkour. Se puede integrar y combinar de varias maneras dentro de un circuito.
Es idóneo para los trazadores (usuarios) más avanzados en Parkour, fomentando la forma física y el equilibrio.

MATERIALES

Estructura: Postes de 114 mm de diámetro y barra de 40 mm de diámetro fijada con mordazas regulables.
Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI-304.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Inspección ocular de rutina(semanal)

Se procederá a identificar riesgos evidentes: actos vandálicos, piezas rotas, falta de cubre-tuercas (tapones), elementos extraños (cristales, piedras, etc.) o riesgos provocados por las condiciones climáticas (deformación de la madera, astillas, grietas, agujeros producidos por caída de nudos, expulsión de resina, etc.). El intervalo de tiempo será de 1 a 15 días, según la severidad de uso (los equipos instalados en zonas marítimas, polución atmosférica y/o antigüedad del producto, dicha inspección podrá ser diaria). En ningún caso dicha inspección será superior a 30 días. En los casos de espacios deportivos muy frecuentados o afectados de continuos actos vandálicos, esta inspección podrá ser a diario.

Inspección funcional(mensual)

Este tipo de inspección es más detallada que la anterior, se deberá comprobar el funcionamiento y estabilidad de los equipos y, en particular, detectar posibles muestras de desgaste. La frecuencia de dicha inspección será entre 1 y 3 meses. Se deberá prestar atención a los elementos “empotrados” de forma definitiva o de por vida y a los equipos donde la estabilidad depende de un poste. Como ejemplos de algunos de los aspectos que requieren inspecciones oculares y funcionales tenemos: la limpieza del equipo, la altura libre sobre el suelo de los equipos, los cimientos descubiertos, las aristas vivas, falta de piezas o partes del equipo, desgaste excesivo (en piezas móviles) y la integridad estructural.

Inspección principal (anual)

Este tipo de inspección tiene como objeto comprobar el nivel de seguridad global de los equipamientos, los cimientos y superficies, tales como el cumplimiento de la partes correspondientes de la Norma EN 16899, incluyendo posibles variaciones efectuadas como resultado de la evaluación de las medidas de seguridad, los efectos de la inclemencias del tiempo, la presencia de pudrimiento o corrosión, y cualquier variación del nivel de seguridad de los equipamientos que han sido objeto de reparaciones o a los que se ha añadido o sustituido elementos. Se prestará ATENCIÓN ESPECIAL a los elementos “empotrados” de forma definitiva y a los equipos donde la estabilidad depende de un poste. En algunos casos se puede requerir la excavación o el desmontaje de ciertos elementos. Podrá ser necesario adoptar medidas adicionales para detectar otros posibles deterioros en la estructura. Se deberá realizar dicha inspección por PERSONAL COMPETENTE siguiendo de forma estricta al menos las instrucciones del fabricante.